

PICKUPS MAHINDRA.

O PRAZER DE DIRIGIR
UMA 4X2 COM MOTOR
TURBODIESEL INTERCOOLER.



Mahindra
Rise.



TEM PICKUP QUE
NÃO ENCARA NADA.
ESTA ENCARA
QUALQUER TRABALHO.

TEM PICKUP
QUE É A GASOLINA.
ESTA É TURBODIESEL
INTERCOOLER.

TEM PICKUP QUE CUSTA
OS OLHOS DA CARA.
ESTA É A MAIS BARATA
DA CATEGORIA.

NÃO É PICKUPZINHA.
É MAHINDRA.

TRABALHO OU LAZER. O VEÍCULO MAHINDRA ESTÁ PRONTO PARA ATENDER SUA NECESSIDADE.


Seja para o trabalho seja para o lazer, Mahindra é a pickup que reúne tudo o que você precisa para ter um ótimo desempenho. Ela tem a força e a potência de um veículo utilitário e o acabamento e o conforto de um veículo de passeio. A pickup Mahindra possui tração 4x2, motor turbodiesel intercooler de 120 cv, ar-condicionado, airbags, freios ABS e muito mais. E mesmo sendo tão completa, Mahindra ainda consegue ser a pickup mais barata da categoria.



ESPAÇO INTERNO
MAIOR ESPAÇO TRASEIRO NA CABINE DUPLA.



SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE
GARANTIA DE BEM-ESTAR E CONFORTO.

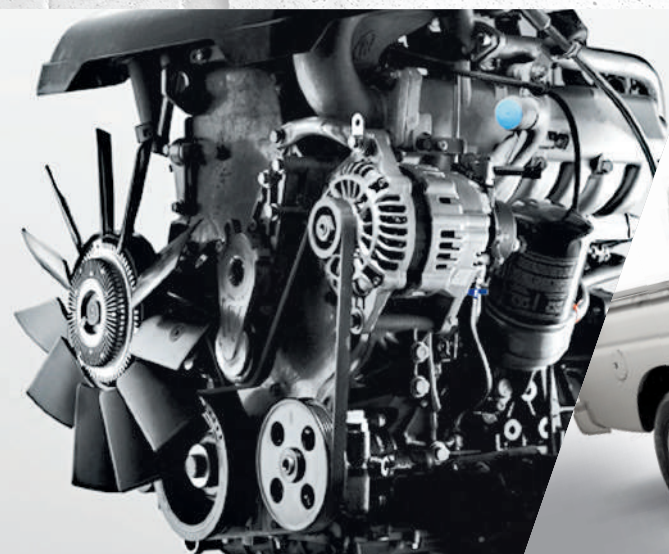

TURBODIESEL 4X2
MÁXIMA POTÊNCIA DE ARRASTE.
SILENCIOSO E SEM VIBRAÇÕES.



TORQUE
MAIS FORÇA NO SEU DIA A DIA.



FREIOS ABS*
TECNOLOGIA E SEGURANÇA
NA HORA DE FREAR.
*Válido na versão full.



VERSATILIDADE
BAÚ, CAÇAMBA DE MADEIRA OU O QUE VOCÊ PRECISAR.

VENHA FAZER UM TEST DRIVE E CONHECER DE PERTO ESTA GRANDE MÁQUINA.

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

CABINE DUPLA
MHAWK 4X2 BASIC

CABINE DUPLA
MHAWK 4X2 FULL

CABINE SIMPLES
MHAWK 4X2 BASIC

CABINE SIMPLES
MHAWK 4X2 FULL

Motor	mHawk 2.2	mHawk 2.2	mHawk 2.2	mHawk 2.2
Combustível	S10	S10	S10	S10
Posição	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal	Longitudinal
Tipo de alimentação	Turboalimentado (VGT), <i>common rail</i> eletrônico	Turboalimentado (VGT), <i>common rail</i> eletrônico	Turboalimentado (VGT), <i>common rail</i> eletrônico	Turboalimentado (VGT), <i>common rail</i> eletrônico
Nº de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada (cc)	2.179	2.179	2.179	2.179
Diâmetro e curso (mm x mm)	85x96	85x96	85x96	85x96
Potência (cv/rpm)	120/4.000	120/4.000	120/4.000	120/4.000
Torque (kgf.m/rpm)	29,5/1.600-2.800	29,5/1.600-2.800	29,5/1.600-2.800	29,5/1.600-2.800
Taxa de compressão	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Transmissão				
Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nº de marchas	5 velocidades	5 velocidades	5 velocidades	5 velocidades
Tração	4x2	4x2	4x2	4x2
Tipo				
Redução na transferência				
Eixos				
Dianteiro				
Tipo				
Redução no diferencial				
Roda livre				
Traseiro				
Tipo	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
Redução no diferencial	4,55	4,55	4,55	4,55
Autoblocante	Sim	Sim	Não	Não
Suspensão				
Dianteira	Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores	Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores	Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores	Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores
Traseira	Molas semielípticas 2 estágios, barra estabilizadora e amortecedores	Molas semielípticas 2 estágios, barra estabilizadora e amortecedores	Molas semielípticas 2 estágios, barra estabilizadora e amortecedores	Molas semielípticas 2 estágios, barra estabilizadora e amortecedores
Freios				
Tipo hidráulico servoassistido	Duplo circuito	Duplo circuito	Duplo circuito	Duplo circuito
Dianteiro	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Traseiro	Tambor autorregulável	Tambor autorregulável	Tambor autorregulável	Tambor autorregulável
Direção (caixa de direção)	Hidráulica - pinhão e cremalheira com esferas circulantes	Hidráulica - pinhão e cremalheira com esferas circulantes	Hidráulica - pinhão e cremalheira com esferas circulantes	Hidráulica - pinhão e cremalheira com esferas circulantes
Bateria	12 V - 80 A	12 V - 80 A	12 V - 80 A	12 V - 80 A
Pneus	245/75R16	245/75R16	245/75R16	245/75R16
Rodas	6,5 J x 16" aço estampado sem calotas	6,5 J x 16" aço estampado sem calotas	6,5 J x 16" aço estampado sem calotas	6,5 J x 16" aço estampado sem calotas
Dimensões				
Comprimento (mm)	5.098	5.098	5.098	5.098
Largura (mm)	1.770	1.770	1.770	1.770
Altura (mm)	1.942	1.942	1.862	1.862
Tamanho da caçamba (mm)	1.489 x 1.520 x 550	1.489 x 1.520 x 550	Sem caçamba	Sem caçamba
Distância entre-eixos (mm)	3.040	3.040	3.040	3.040
Bitola dianteira (mm)	1.450	1.450	1.450	1.450
Bitola traseira (mm)	1.450	1.450	1.450	1.450
Altura livre no diferencial (mm)	180	180	180	180
Altura livre entre os eixos (mm)	210	210	210	210
Raio de giro (m)	6.3	6.3	6.3	6.3
Pesos				
Em ordem de marcha (kg)	1.945	1.945	1.642	1.642
Capacidade de carga (kg)	1.205	1.205	1.508	1.508
PBT - peso bruto total (kg)	3.150	3.150	3.150	3.150
PBTC - peso bruto total combinado (kg)	3.900	3.900	3.900	3.900
Capacidade do tanque de combustível (l)	80	80	80	80
Capacidade máxima de transporte de pessoas	5	5	2	2
Conforto				
Acabamento interior	Preto	Preto	Cinza	Cinza
Anel de ignição iluminado	✓	✓	✓	✓
Ar-condicionado	✓	✓	✓	✓
CD player DIN2, MP3, USB e SD	X	✓	X	✓
Cinzeiro	✓	✓	✓	✓
Descanso de braço nos bancos dianteiros	X	✓	X	X
Desembaçador traseiro	✓	✓	✓	✓
Direção hidráulica	✓	✓	✓	✓
Espelhos retrovisores externos elétricos	✓	✓	✓	✓
Espelho retrovisor interno	Manual	Manual	Manual	Manual
Estribo lateral	✓	✓	X	X
Faróis multifoco	✓	✓	✓	✓
Luz de neblina	X	✓	X	X
Nova entrada de ar no capô	✓	✓	✓	✓
Piloto automático	✓	✓	✓	✓
Regulagem de altura dos faróis	✓	✓	✓	✓
Revestimento dos bancos	Tecido	Tecido	Vinil	Vinil
Sistema <i>follow me</i> de faróis	✓	✓	✓	✓
Tomada de força 12 V - 1 ponto	✓	✓	✓	✓
Vidros elétricos	✓	✓	X	✓
Abertura/fechamento um toque motorista	X	✓	X	✓
Volante com altura regulável	✓	✓	X	✓
Volante com comando de áudio	X	✓	X	✓
Segurança				
Air bag motorista e passageiro dianteiro	X	✓	X	✓
Freio ABS 4 rodas	X	✓	X	✓
Barra lateral nas portas	✓	✓	✓	✓
Coluna de direção regulavel	✓	✓	✓	✓
Imobilizador	✓	✓	✓	✓
Estofamento fogo-retardante	✓	✓	✓	✓
Alarme e trava das portas com controle remoto	X	✓	X	✓

Mahindra

Rise.

www.mahindra.com.br
SAC: 0800 707 8092



Consulte uma concessionária ou o site Mahindra para obter informações sobre as versões e configurações disponíveis. Opcionais não inclusos no modelo básico. Imagens meramente ilustrativas. Os veículos Mahindra estão em conformidade com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve. Garantia de três anos sem limite de quilometragem para pessoa física ou três anos e 100.000 km para pessoa jurídica, condicionadas aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção.

A Mahindra reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos, serviços e taxas sem prévio aviso.