

CITROËN  
BX



Une ligne moderne et aérodynamique associée à un confort exceptionnel et à un équipement de haut niveau font de la BX une voiture hors du commun.

L'éventail des nombreux modèles fait de la gamme BX une des plus diversifiées qui soit. Cette année encore, l'évolution a fait son œuvre avec l'apparition dans la gamme

## CITROËN BX : UNE GAMME HARMONIEUSE

des versions à quatre roues motrices qui viennent s'ajouter aux modèles essence ou diesel déjà existants. Grâce aux acquis technologiques de Citroën, la BX bénéficie d'un freinage assisté très efficace, de la suspension hydraulique qui a déjà fait ses preuves et de qualités aérodynamiques exceptionnelles.

Mais, quels que soient les mérites de sa suspension, d'autres éléments concourent à la qualité d'une BX : mise en œuvre de nouveaux matériaux de synthèse, alliages légers, traitement anticorrosion optimal. A la tradition d'anticipation de Citroën, la BX ajoute ses propres innovations technologiques.



▲ BX 16 Souppes.

▼ Intérieur de BX TRD TURBO avec velours Kerkira/Caspienne en option. Appuis-tête AR en Accessoire.





▲ Plaque de bord  
de BX 16 Soupapes.

◀ BX 19 GTI avec jantes en alliage léger  
et freinage ABS en option.

De plus en plus d'automobilistes découvrent l'attrait d'un break capable de réunir des éléments essentiels tels que confort, tenue de route et très grande capacité de chargement, tous garants de qualité et d'agrément de conduite. La BX Evasion, dotée de la suspension hydraulique, répond à tous ces paramètres qualitatifs et se décline

## BX EVASION: en un large choix de modèles essence à deux ou quatre roues motrices, diesel ou turbo diesel.

# UNE TRES GRANDE VOITURE

L'organisation de l'espace intérieur

a pour résultat un volume de chargement de 860 dm<sup>3</sup>, ou encore de 1803 dm<sup>3</sup> si l'on rabat la banquette arrière.

Quiconque a déjà conduit un break ordinaire chargé, puis repris le même véhicule vide, sait à quel point le comportement peut être sensible à la charge. Ce n'est pas le cas avec la BX Evasion, grâce à la suspension hydraulique qui maintient automatiquement constantes l'assiette et la hauteur au-dessus du sol, sans que la variation de charge ait une incidence sur la tenue de route.

Etudiée pour satisfaire aux exigences d'espace et de qualités routières, la BX Evasion est une très grande voiture.



▼ Intérieur de BX 19 D EVASION.





▲ BX 19 D EVASION avec peinture métallisée vernie et essuie/love-glace AR en option.





▲ Tableau de bord de BX 19 TRS EVASION.

◀ BX 19 TRS EVASION avec jantes en alliage léger en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BERLINES	8X 14 TE	8X 14 TGE	8X 15 TGE	8X 16 TGS 8X 16 TRS	8X 4 x 4	8X 19 TRS	8X 19 GTI	8X GTI 4 x 4	8X 16 soupapes	8X D	8X 19 RD 8X 19 TRD	8X RD TURBO 8X TRD TURBO					
	8V 4	8V 5	8V 5	8V 5 8VA (1)	8V 5	8V 5 8V5 (2)	8VA	8V 5 8VA	8V 5	8V 5	8V 5	8V 5 8VA (1)	8V 5				
<b>Moteur</b>																	
Puissance administrative	6	7	7	7	11	9	7	8	9	10	10	10	6	6	5		
Type	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Injection d'essence	Injection d'essence	Injection d'essence	Diesel	Diesel	Diesel Turbo échange air/air				
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne				
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1360	1360	1580	1580	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1769	1905	1769				
Alésage x course en mm	75 x 77	75 x 77	83 x 73	83 x 73	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	80 x 88	83 x 88	80 x 88				
Rapport volumétrique	9,3/1	9,3/1	9,3/1	8,9/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	10,4/1	23/1	23/1	22/1				
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à 1/1/min	52 (72) 5600	52 (72) 5600	58 (80) 5600	68 (94) 6000	78 (107) 6000	78 (107) 6000	90 (125) 5500	90 (125) 5500	116 (160) 6500	43,5 (60) 4600	51 (70) 4600	66 (90) 4300					
Couple maxi en mdaN CEE (mkg DIN) à 1/1/min	10,9 (11,2) 3400	10,9 (11,3) 3400	13,0 (13,5) 2800	15,5 (14,0) 2800	16,0 (14,6) 3000	16,0 (14,6) 3000	17,0 (17,8) 4500	17,0 (17,8) 4500	17,2 (18,4) 5000	11,0 (11) 2000	12,0 (12,5) 2000	18,0 (18,5) 2100					
<b>Transmission</b>																	
Boîte de vitesses, à commande méca. (C) automat. (D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nombre de rapports AV	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5		
Type pour modèles 4 x 4	Différentiel central à bras épicycloïdaux (avec verrouillage électronique à commande manuelle). Pont AV avec différentiel à glissement limité et pont AR Torsen avec équipement traçage ABS.																
<b>Direction (à crémaillères)</b>																	
Nombre de tours de volant de butée à butée	4,38	4,38	4,38 - 2,83 (3)	4,38 - 2,83 (3)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	4,38 - 2,83 (3)	4,38 - 2,83 (3)	2,83					
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,09	5,09	5,09 - 5,18 (3)	5,09 - 5,18 (3)	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,20	5,09 - 5,18 (3)	5,09 - 5,18 (3)					
<b>Liaison au sol/Vrais/Pneumatiques</b>																	
Liaison au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices transversales AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif antiroulis à FAV.																
Freins	AV et AR - disques dans les roues (disques AV ventilés sur 8X 16 soupapes). Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR en fonction de la charge. ABS de série sur 8X GTI 4 x 4 et 8X 16 soupapes.																
Pneumatiques AV et AR	165 x 70 R14 MXL	165 x 70 R14 MXL	165 x 70 R14 MXL	155 SR14 MX (4) 165 x 70 R14 MXL	165 x 70 R14 MX 14	165 x 70 R14 MXL	185 x 60 R14 90V	185 x 60 R14 MX 14	195 x 60 R14 MXV 2	165 x 70 R14 MXL	165 x 70 R14 MXL	165 x 70 R14 MXL					
<b>Équipement électrique</b>																	
Alimentation	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Cartographique	-	-	-				
Batterie BSA	12 V - 175 A	12 V - 175 A	12 V - 200 A	12 V - 200 A	12 V - 250 A	12 V - 250 A	12 V - 200 A	12 V - 200 A	12 V - 200 A	12 V - 200 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A				
Alternateur	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	1250 W - 90 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A				
<b>Volumes</b>																	
Nombre de places	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Vol de coffre en dm <sup>3</sup> avec banquette AR position normale/banquette AR rabattue	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)	444/1455 (5)					
<b>Poids (en kg)</b>																	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris) (6)	900	900	950	950	1105	995	1025	1135	1070	990	990	1025					
Charge utile (conducteur compris) (7)	465	465	455	500	465	465	475	465	450	510	510	475					
Poids total en charge	1365	1365	1405	1450	1570	1460	1500	1600	1520	1500	1500	1500					
Poids maxi remorquable sans/avec frein	450/1000	450/1000	475/1000	475/1000	550/1000	495/1000	500/1000	565/1000	535/1000	495/1000 (8)	495/1000 (8)	500/1000					
Poids maxi sur fiche - sur grève	60-75	60-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75					
<b>Performances (conducteur seul)</b>																	
Vitesse maxi en km/h	167	167	170	176	170	183	185	185	180	198	198	192	218	155	165	163	180
400 m départ arrêté en secondes	18,8	18,5	18,4	17,7	19,3	17,5	17,1	17,2	18,1	16,4	17,3	17,2	15,6	20,2	18,9	19,8	17,5
1000 m départ arrêté en secondes	35,5	35,0	34,4	32,9	35,6	32,6	32,0	32,2	33,4	30,5	31,9	32,0	28,8	37,9	35,3	36,9	32,8
0-100 km/h en secondes	13,8	13,1	12,5	11,3	13,8	10,7	10,0	10,2	11,8	8,9	10,3	10,4	7,9	17,2	13,8	15,6	10,8
<b>Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)</b>																	
à 90 km/h à vitesse stabilisée	5,5	5,5	5,6	5,5	5,8	6,6	6,0	6,7	6,1	6,1	6,4	7,1	6,6	4,6	4,6	5,0	4,5
à 120 km/h à vitesse stabilisée	7,1	7,1	7,5	7,0	7,6	8,5	7,6	7,2	7,6	8,2	8,2	8,9	8,1	6,4	6,1	6,7	6,3
en parcours urbain (9)	8,1	8,3	8,9	8,9	8,7	10,5	9,5	9,4	9,5	10,4	11,1	11,9	11,3	8,4	8,5	8,9	8,9
<b>Capacité du réservoir carburant (en litres)</b>																	
	44	44	52	52	66	66	66	66	66	66	52	52	66				




(1) Version boîte de vitesses automatique sur 8X 16 TRS et 8X 19 TRD uniquement. (2) Boîte de vitesses longue en option. (3) Avec direction assistée hydraulique en option. (4) Sur 8X 16 TRS version 8VA. (5) Sous pavillon (2<sup>e</sup> rétroviseur extérieur obligatoire). (6) Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement. (7) Avec véhicule au poids en ordre de marche. (8) 2<sup>e</sup> roue motrice au-dessus de 650 kg.

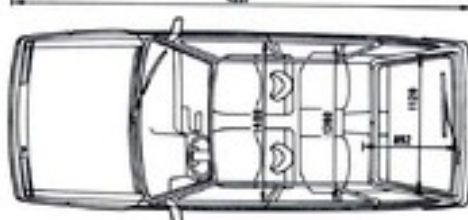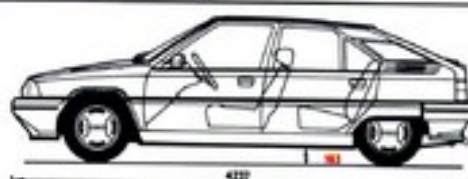

Les cotes imprimées en rouge sont légèrement différentes suivant les modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BX ÉVASION	BX	BX 16 RS	BX 19 TRS		BX 4 x 4	BX 19 TR		BX 19 D	BX 19 RD	BX TRD Turbo
	BY 5	BY 5	BY 5	BY 5 (S)	BVA	BY 5	BY 5	BVA	BY 5	BY 5
<b>Moteur</b>										
Puissance administrative	7	7	9	7	8	11	9	7	7	5
Type	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Injection d'essence	Diesel	Diesel	Diesel turbo avec échangeur air/air
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1360	1580	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1769
Alliage x course en mm	75 x 77	83 x 73	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	83 x 88	80 x 88
Rapport volumétrique	9,3/1	8,9/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	9,3/1	23/1	23/1	22/1
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/min	52 (72) 5600	68 (94) 6000	78 (107) 6000	78 (107) 6000	78 (107) 6000	90 (125) 5500	51 (71) 4600	51 (71) 4600	51 (71) 4600	66 (90) 4300
Couple maxi en mdaN CEE (mkp DIN) à tr/min	10,9 (13,3) 3400	13,5 (14,0) 2800	16,0 (16,6) 3000	16,0 (16,6) 3000	16,0 (16,6) 3000	17,0 (17,8) 4500	12,0 (12,5) 2000	12,0 (12,5) 2000	12,0 (12,5) 2000	18,0 (18,5) 2100
<b>Transmissions</b>										
Boîte de vitesses, à commande mécanique <input type="checkbox"/> automatique (x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre de rapports AV	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
Type (pour modèle 4 x 4)	Differential central à train épicycloïdal (avec verrouillage électronique à commande manuelle). Pont AR avec différentiel à glissement limité, ou pont AR forcé avec l'option freinage ABS.									
<b>Direction (à crémaillère)</b>										
Nombre de tours de volant de butée à butée	4,38	4,38-2,83 (2)	2,83	2,83	2,83	2,83	4,38-2,83 (2)	4,38-2,83 (2)	2,83	2,83
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,09	5,09-5,38 (2)	5,38	5,38	5,38	5,38	5,09-5,38 (2)	5,09-5,38 (2)	5,38	5,38
<b>Liaison au sol/Freins/Pneumatiques</b>										
Liaison au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices transversales AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif antilonçage à l'AV.									
Freins	AV et AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR en fonction de la charge.									
Pneumatiques	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MXT4	165 x 70-R14MXT4	165 x 70-R14MXT4	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MRL	165 x 70-R14MRL
<b>Équipement électrique</b>										
Allumage	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	-	-	-	-
Batterie BSEA	12 V - 175 A	12 V - 200 A	12 V - 250 A	12 V - 250 A	12 V - 250 A	12 V - 200 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A
Alternateur	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A
<b>Volumes</b>										
Nombre de places	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Volume du coffre en dm <sup>3</sup> avec banquette AR position normale/banquette AR rabattue	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803	860/1803
<b>Poids (en kg)</b>										
Poids en ordre de marche (conducteur non compris) (3)	930	990	1045	1045	1145	1045	1037	1037	1037	1077
Charge utile (conducteur compris) (4)	515	542	555	545	545	565	543	543	543	543
Poids total en charge	1445	1532	1600	1690	1690	1610	1580	1580	1580	1620
Poids maxi remorquable sans/avec frein	485/1000	495/1100	520/1100	570/1100	570/1100	520/1100	518/1100 <sup>(5)</sup>	518/1100 <sup>(5)</sup>	518/1100 <sup>(5)</sup>	535/1100
Poids maxi sur flèche - sur galerie	60 - 300	70 - 100	70 - 300	70 - 100	70 - 100	70 - 300	70 - 100	70 - 100	70 - 100	70 - 100
<b>Performances (conducteur seul)</b>										
Vitesse maxi en km/h	161	170	182	182	177	180	192	190	162	174
400 m départ arrêté en secondes	18,8	17,9	17,3	17,3	17,3	17,8	17,1	18,0	19,4	17,4
1000 m départ arrêté en secondes	35,4	33,4	32,5	32,7	33,9	33,3	31,8	33,1	36,3	33,2
0-100 km/h en secondes	13,2	11,7	10,5	10,7	12,6	11,2	10,4	11,2	14,5	11,2
<b>Consommations conventionnelles (en litres)</b>										
à 90 km/h à vitesse stabilisée	5,8	5,8	5,9	5,8	6,3	6,7	6,3	6,5	4,8	4,8
à 120 km/h à vitesse stabilisée	7,7	7,5	7,8	7,4	7,8	8,7	8,5	8,7	6,6	6,8
en parcours urbain	8,5	8,9	9,4	9,4	9,5	10,5	10,8	11,3	6,5	6,9
<b>Capacité du réservoir (en litres)</b>										
	44	52	66	66	66	66	66	52	52	66

(1) Boîte de vitesses longue en option. (2) Avec direction assistée hydraulique en option. (3) Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement. (4) Avec véhicule au poids en ordre de marche. (5) 2<sup>e</sup> moteurventilateur au dessus de 650 kg.

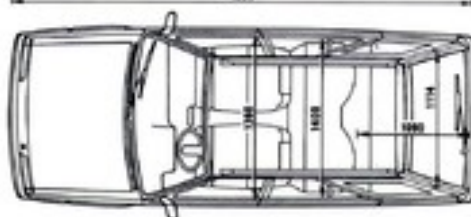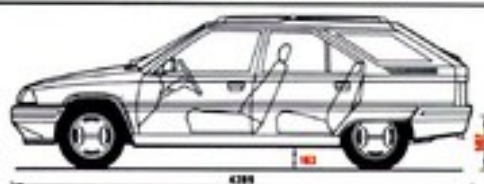

Les cotes imprimées en rouge sont légèrement différentes suivant les modèles.

ÉQUIPEMENTS BX ÉVASION ■ Série □ Option □ Accessoire	BX	BX 16 RS	BX 19 TRS	BX 4 x 4	BX 19 TRI	BX 19 D	BX 19 RD	BX TR0 Turbo
<b>INSTRUMENTATION DE BORD</b>								
Compteur électronique			■	■	■			■
Compteur kilométrique avec totalisateur journalier	■	■	■	■	■		■	■
Indicateur de niveau de carburant avec témoin d'alerte	■	■	■	■	■		■	■
Indicateur de niveau d'huile, temporisé			■	■	■			■
Indicateur de pression d'huile, avec témoin d'alerte					■			
Indicateur de température d'eau, avec témoin de pré-alerte					■			
Indicateur de température d'huile, avec témoin d'alerte					■			
Témoin d'alertes centralisées (eau, huile, freins)	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte de température d'eau	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de niveau mini d'eau du radiateur	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de starter ou de préchauffage	■					■	■	
Témoin de surpression turbo								■
Témoin de verrouillage du différentiel central				■				
Témoin d'usure des plaquettes de freins AV, et témoin de frein à main	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE</b>								
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux			■	■	■			■
Avertisseur sonore deux tons			■	■	■			■
Baguettes de protection latérale	■	■	■	■	■	■	■	■
Boîte 5 vitesses longue			□					
Ceintures de sécurité AR à enrouleur			■	■	■			■
Direction assistée		□	■	■	■	□	□	■
Essuie-glace à 2 vitesses + intermittence	■	■	■	■	■	■	■	■
Essuie-lavage de lunette AR avec intermittence	□	■	■	■	■	□	■	■
Feux AR de brouillard	■	■	■	■	■	■	■	■
Feux de recul	■	■	■	■	■	■	■	■
Freinage avec système anti-blocage (ABS)			□	□	□			□
Lunette AR chauffante	■	■	■	■	■	■	■	■
Projecteurs de croisement et de route à halogène	■	■	■	■	■	■	■	■
Réchauffeur de gazole						■	■	■
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur	■	■	■	■	■	■	■	■
Serrure sur trappe à carburant	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin "portes et capot mal fermés"				■	■			■
<b>ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT</b>								
Accoudoir central AR			■	■	■			■
Aérateurs centraux et latéraux orientables	■	■	■	■	■	■	■	■
Allume-cigares avec éclairage	■	■	■	■	■	■	■	■
Appui-tête AR	□	□	□	□	□	□	□	□
Appui-tête AV	□	■	■	■	■	□	■	■
Baguettes de chargement sur plancher AR		■	■	■	■		■	■
Baguettes sur pavillon			■	■	■		■	■
Banquette AR avec assise et dossier rabattables	■	■	■	■	■	■	■	■
Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 (1)		□	□	□	□	□	□	□
Barres longitudinales de toit	□	■	■	■	■	□	■	■
Boîtes à gants	■		■ (2)	■ (2)	■ (2)	■	■	■ (2)
Climatiseur		□	□	□	□			□
Complément radio (6 HP + prise pour casque + prise 12 V)			□	□	□			□
Éclairage du compartiment à bagages		■	■	■	■		■	■
Éclairage intérieur commandé par l'ouverture des portes (3)	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■	AV ■	AV ■ AR
Garnissage des sièges en top	□	□				□	□	
Garnissage des sièges en tissu	■	■	■	■	■	■	■	■
Garnissage des sièges en tweed			■	■				■
Garnissage des sièges en velours avec harmonie noire			■	■	■			■
Garnissage du coffre en feutre : F - en moquette : M	■ F	■ F	■ M	■ M	■ M	■ F	■ F	■ M
Glaces teintées	□	□	□	□	□	□	□	□
Jantes en alliage léger (quatre)		□	□	□	□		□	□
Lève-vitres AV électrique et verrouillage centralisé des portes et du hayon		□		■	■		■	■
Lève-vitres électrique sur portes AR			□	□	□			□
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager	■	■	■	■	■	■	■	■
Montre à affichage numérique			■	■	■			■
Montre à quartz à aiguilles	■	■				■	■	
Peinture métallisée verte	□	□	□	□	□	□	□	□
Poignées de maintien pour passagers	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR
Prééquipement radio (antenne, câblage, antiparasitage)	■	■	■	■	■	■	■	■
Pulseur d'air avec variateur	■	■	■	■	■	■	■	■
Rangements monnaie et cassettes dans planche de bord	■	■	■	■	■	■	■	■
Sièges AV réglables en hauteur			■	■	■			■
Soufflet vide-poches sur dossier des sièges AV			■	■	■			■
Spot AV orientable au pavillon			■	■	■			■
Tablette AR avec rideaux à enrouleur	□	□	■	■	■	□	□	■
Tapis de sol en moquette	■	■	■	■	■	■	■	■
Temporisation de l'éclairage d'habitacle								
Vide-poches sur portes	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■	AV ■	AV ■ AR

(1) Sauf si option top. (2) Boîte à gants inférieure avec couvercle, serrure et éclairage. (3) Avec temporisation sur BX 19 TRI.

EQUIPEMENT BERLINES BX ■ Série □ Option ○ Accessoire	BX14 TE	BX14 TGE	BX15 TGE	BX16 TGS	BX16 TR5	BX 4x4	BX19 TR5	BX19 GT1	BX GT1 4x4	BX16 suspentes	BX D	BX19 RD	BX19 TRD	BX RD Turbo	BX TRD Turbo
<b>INSTRUMENTATION DE BORD</b>															
Compteur électronique															
Compteur kilométrique avec totalisateur journalier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■(1)	■	■
Indicateur de niveau de carburant avec témoin d'alerte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicateur de niveau d'huile temporaire				■	■	■	■	■	■	■					
Indicateur de pression d'huile, avec témoin d'alerte				■	■	■	■	■	■	■					
Indicateur de température d'eau, avec témoin de pré-alerte								■	■	■					
Indicateur de température d'huile, avec témoin d'alerte								■	■	■					
Témoin d'alertes centralisées (eau, huile, freins)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte de température d'eau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de niveau mini d'eau du radiateur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de starter ou de préchauffage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de surpression turbo											■	■	■	■	■
Témoin de verrouillage du différentiel central									■						
Témoin d'usure des plaquettes de frein AV et témoin de frein à main	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE</b>															
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux					■		■	■	■	■					■
Avertisseur sonore deux tons					■		■	■	■	■					■
Baquettes et protection latérale	■	■	■	■	■	■	■	■(2)	■	■	■	■	■	■	■
Boîte de vitesses longue							■								■
Ceintures de sécurité AR à envelopper					■		■	■	■	■				■	■
Direction assistée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Étoile glace à 2 vitesses + intermittence	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cassure lave-glace de lunette AR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feux AR de brouillard	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feux de recul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Freinage avec système anti-blocage (ABS)					■		■	■	■	■					■
Lunette AR chauffante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Projecteurs antibrouillard								■	■	■					■
Projecteurs de croisement et de route à halogène	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réchauffeur de gasole												■	■	■	■
Rétroviseur droit à commande à distance électrique								■	■	■					■
Rétroviseur droit réglable de l'intérieur	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	□	■
Serrure sur trappe à carburant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Témoins portes, coffre et capot mal fermés					■(3)		■	■	■	■			■(3)		■(3)
<b>EQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT</b>															
Accoudoir central AR					■		■	■	■	■					■
Abrateurs centraux et latéraux orientables	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Allume-cigares avec éclairage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Appuie-tête AR	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Appuie-tête AV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Banquette AR avec assise fixe et dossier rabattable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Banquette AR avec assise et dossier rabattables	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 - (4)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Boîte à gants	■	■(5)	■(5)	■(5)	■(6)	■(6)	■(6)	■(6)	■(6)	■(6)	■	■	■(6)	■(6)	■(6)
Climatiseur			■	■	■	■	■	■	■	■				■(11)	■(11)
Complément radio 16-HP + prises pour casque + prise 12V					■		■	■	■	■					■
Éclairage au coffre AR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage intérieur commandé par l'ouverture des portes(7)	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■AR	AV ■	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■	AV ■	AV ■AR	AV ■	AV ■AR
Garnissage des sièges en cuir									■	■					■
Garnissage des sièges en Tep	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garnissage des sièges en tissu															
Garnissage des sièges en tweed															
Garnissage des sièges en velours (8)															
Glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jantes en alliage léger (coulées)		■	■	■	■	■	■	■	■	■					■
Lève vitres AV électrique et verrouillage centralisé des portes et du hayon		■	■	■	■	■	■	■(9)	■(9)	■(9)	■(9)	■	■	■	■
Lève vitres électrique sur portes AR					■		■	■	■	■					■
Lève vitre électrique séquentiel pour vitre conducteur								■	■	■					■
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montre à affichage numérique															■
Montre à quartz à aiguilles	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pack équipement VIP (10)															■
Peinture métallisée vernie ou peinture noire vernie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■(12)	■	■	■	■	■
Poignées de maintien pour passagers	AV ■	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■	AV ■	AV ■AR	AV ■	AV ■AR
Prééquipement radio (antenne, câblage, antiparasitage)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pulseur d'air avec variateur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rangements monnaie et cassettes dans planche de bord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sièges AV réglables en hauteur															■
Siège conducteur avec réglage d'appui lombaire															■
Soufflet vide-poches sur dossier des sièges AV															■
Spot AV orientable au pavillon															■
Tablette AR amovible	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapis de sol en moquette	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Temporisation de l'éclairage d'habitacle															■
Toit ouvrant panoramique à commande électrique															■
Vide-poches sur portes	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■AR	AV ■	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■AR	AV ■	AV ■	AV ■AR	AV ■	AV ■AR

(1) Seul sur version BVA. (2) Avec janc brillant. (3) Sans les voyants coffre et capot. (4) Seul si option cuir ou Tep. (5) Boîte à gants inférieure avec couvercle et serrure. (6) Boîte à gants inférieure avec couvercle, serrure et éclairage. (7) Avec temporisation sur BX19TR5 - BX19GT1 - BXGT1 4x4 - BX16 soupapes. (8) Velours de variétés différentes suivant modèles et options. (9) Avec commande à distance de la condamnation centralisée. (10) Sur version BVA, montre à aiguilles. (11) Le pack VIP comprend entre autres: sièges velours avec harmonie noire, glaces teintées, rideaux pare-soleil, projecteurs antibrouillard et becquet AR. (12) Option gratuite. (13) Siège conducteur uniquement. (14) Seul si option cuir.