


A scenic photograph of a mountain road at dusk or dawn. A dark Isuzu Bighorn pickup truck is driving away from the viewer on a two-lane road that curves to the right. The road is flanked by dense evergreen forests. In the background, a massive, rugged mountain peak with patches of snow or light-colored rock rises steeply. The sky is a pale, hazy blue. The overall mood is serene and adventurous.

ISUZU BIGHORN

君に、みせた

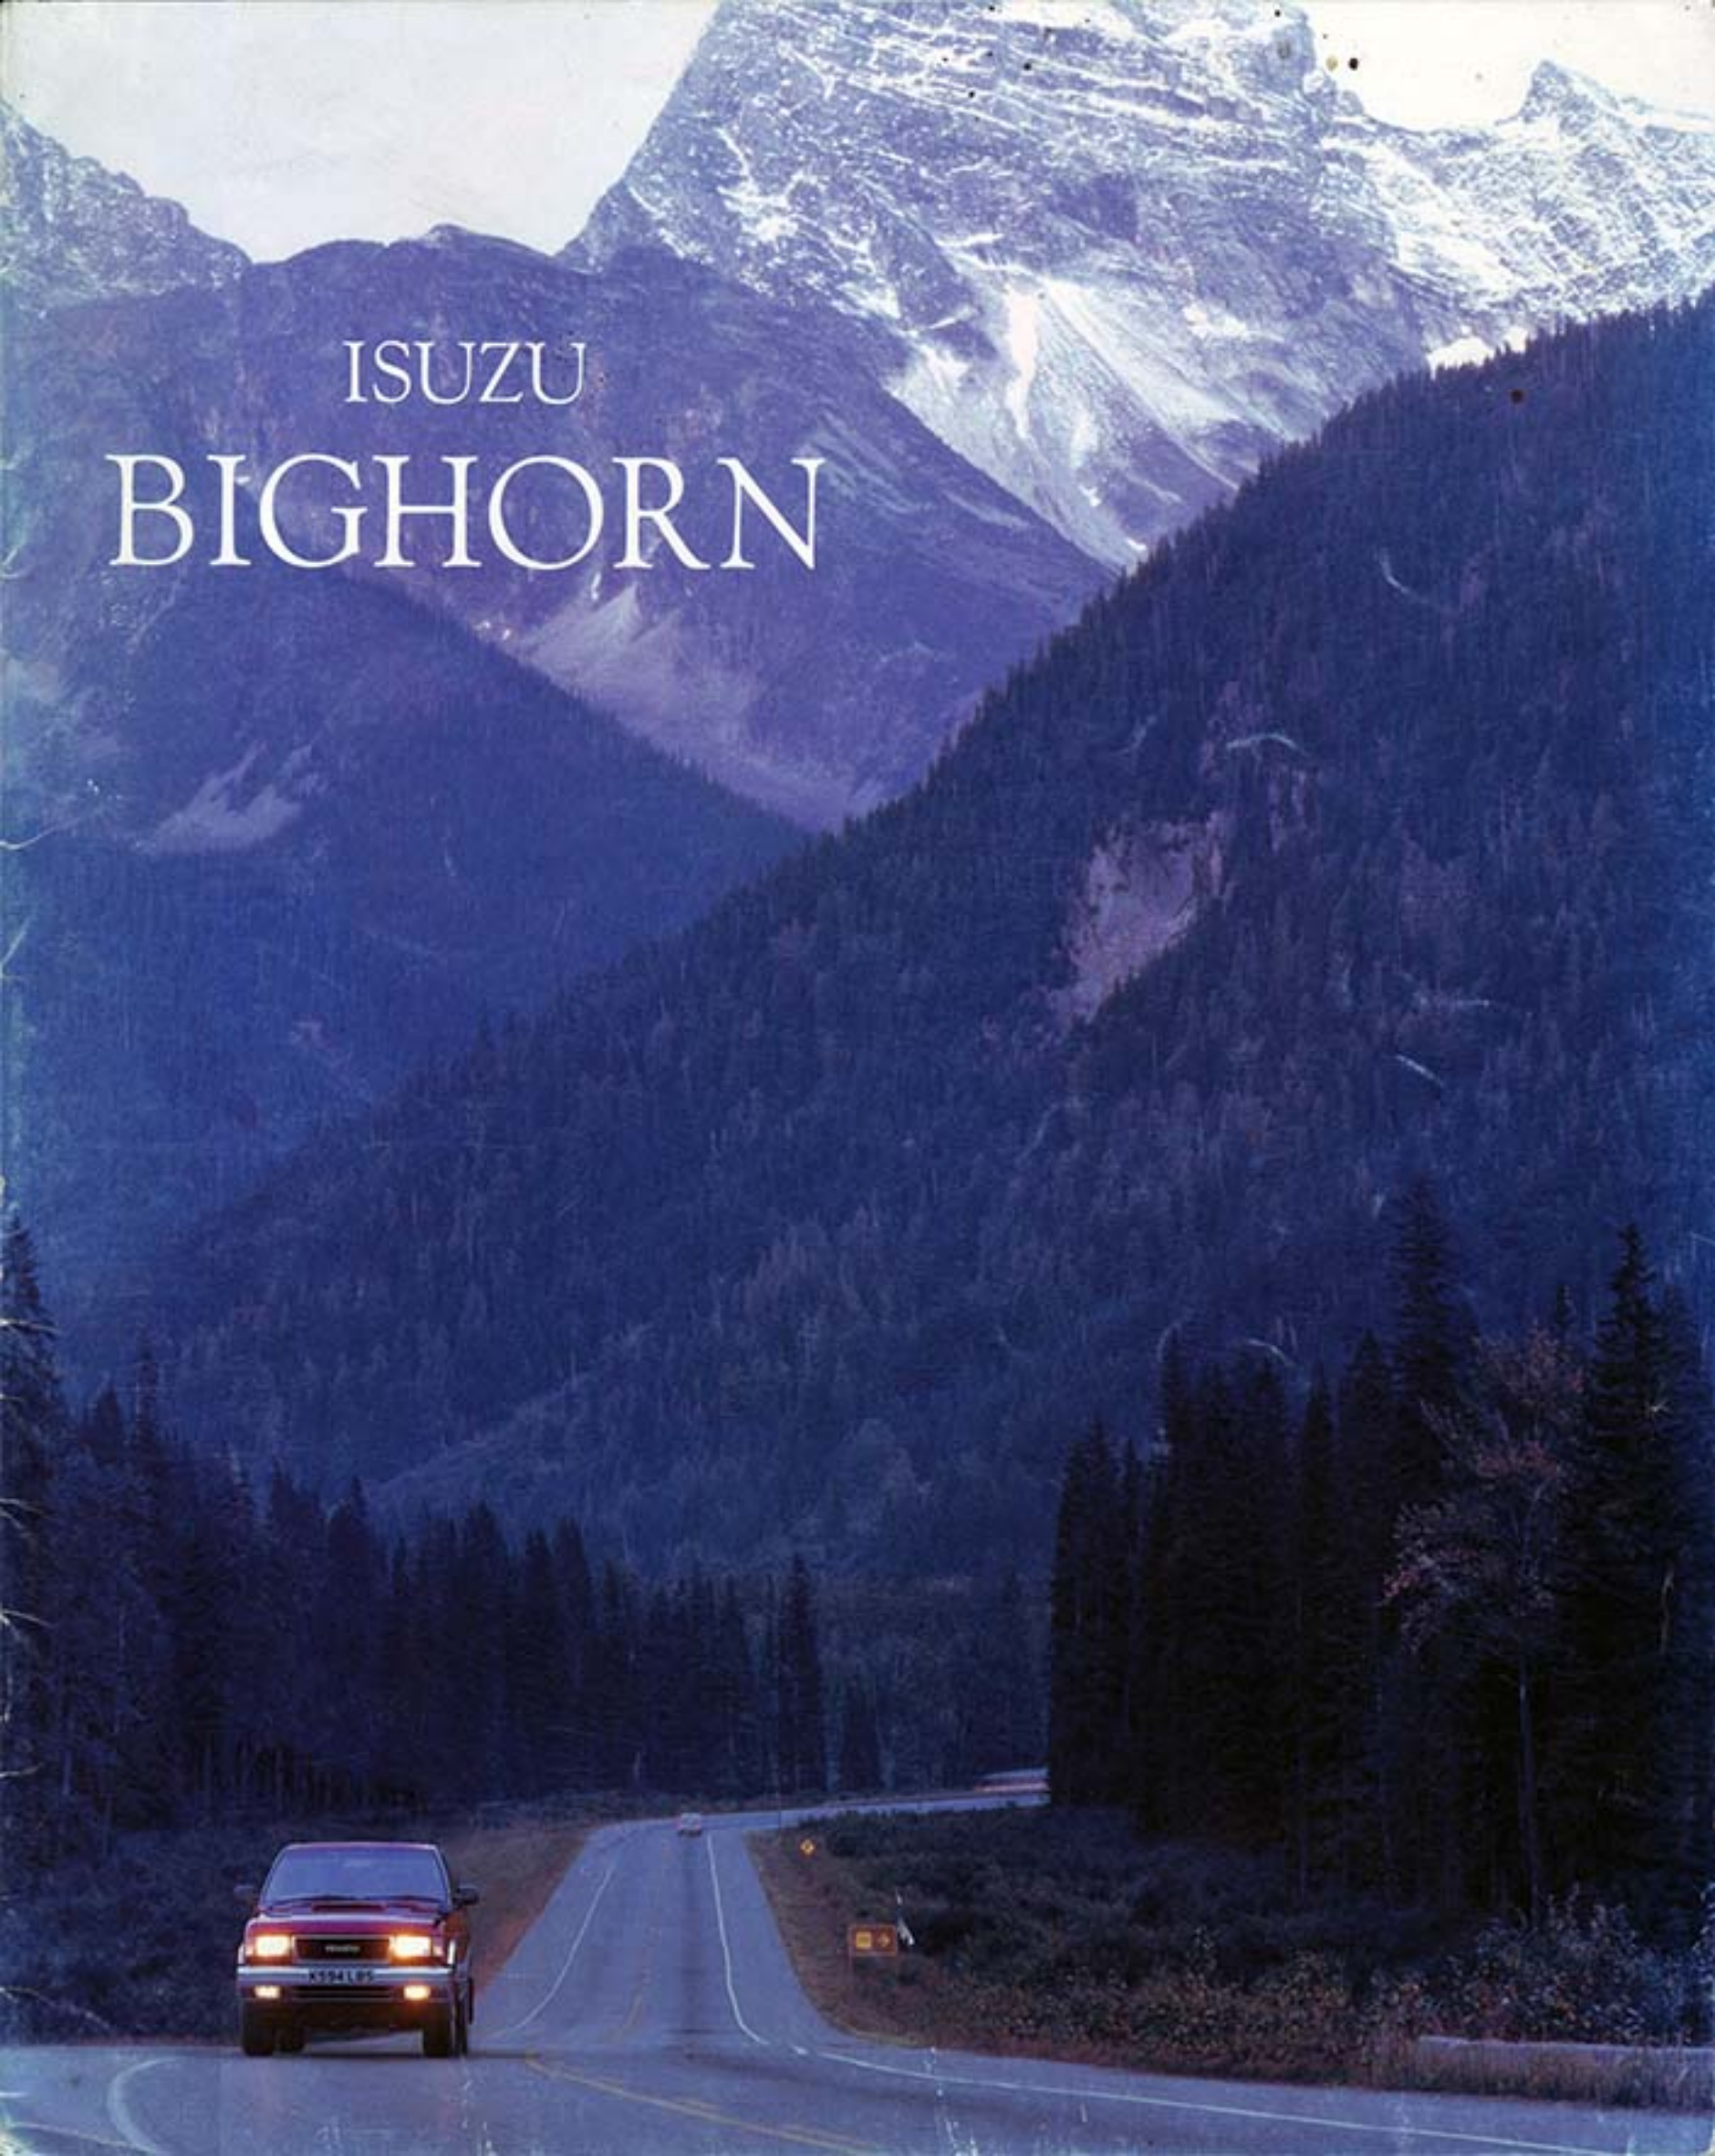

人は、どれだけ感動できるだろう。人は、どれだけ楽しむことができるだろう。
雄大なフィールドへ、郊外のレストランへ、コンサートホールへ。
この車のすぐ走り、シックなスタイルは、大胆かつ繊細。という言葉がよく似合う。
どこまでも上質な時のために、ISUZUセックホーン。

— For the best times —

BIGHORN

いものがある。



XS PLAISIR

ひとりでも、みんなとでも快適に過ごせる。 それがビッグホーンのコンフォートです。

最大7人までの乗車人数と、広大なラゲージスペースを誇る、ビッグホーン。
落ち着いたたたずまいと、ロングホイールベースが生む快適な乗り心地はまさにコンフォートプレステージ。
ファミリーユースはもちろん、ドライバーズカーとしても高い価値を持つ一台です。



handling by LOTUS



IRMSCHER



花粉フィルター付きフルオートエアコン
車内の空気をクリーンに保つと同時に、暖房中でも顔に冷風が送れる
クールバイパスを採用しました。
(ロータス系、イルムレー系に標準装備)

※トレーラーのご購入に際しては、改造申請が必要となります。セッチメンバー 半品での販売はいたしません。トレーラーはイース・特装販売株式会社の取り扱いとなります。
納期に多少お時間をいただくことがございますので、ご了承ください。



handling by LOTUS-SE



オーディオシステム
CDチェンジャー対応FM/AMステレオラジオカセット(ロータス系、XSプレジール系、LSに標準装備)とダイバシティガラスアンテナ(ロータス系、イルムシャー系に標準装備)を採用しました。



オートクルーズ
アクセルから足を離しても設定速度を保ち、快適なクルージングを楽しめます。(ロータス系、イルムシャー系に標準装備)



チルト&パワーステアリング
角度を調節できるチルトステアリングと、エンジン回転数感知型パワーステアリングを標準装備しています。



運転席/助手席シートヒーター
走行中はもちろん、寒い冬の朝でも、心地良い一日のスタートが切れます。(ロータス系、イルムシャー系に標準装備)



電動スライド式ガラスサンルーフ
開口面積が広く、運転席の上から大きく開く解放感あふれる設計です。(ロータス系、イルムシャー系、XSプレジール系にオプション)

街でも自然の中でも、自由に駆け抜ける。 それがビッグホーンのスポーティさです。

ひきしまった足まわりと軽量なボディ、ショートホイールベースが生む機敏な走り。

5人乗車時でも十分なキャパシティを確保したラゲッジスペース。

ビッグホーンは、街でもフィールドでも、扱いやすさと、走る楽しさに満ち溢れています。



IRMSCHER-RS



IRMSCHER-RS



電動格納ヒータードアミラー
内蔵された熱線によって、水滴などを除去。クリアな後方視界を保ちます。
(ロータス系、イクルシヤ系、XSアプレジオ系に標準装備、LSにオプション)



XS-PLAISIR



ヘッドランプワイパー&ウォッシャー
氷雪や泥が付着しがちなヘッドランプ。走行中でも常にクリアに保ちます。
(ロータス系、(カムシヤー系に標準装備)



フィールドセンサー
方位、気圧、標準高度、相対高度、外気温の5つの情報を提供します。
(ロータス系、(カムシヤー系に標準装備)



アクセサリソケット
ラゲッジルームには便利な12ボルトの電源ソケットを装備しました。



ウインターモード
3速発進を行うウインターモードを装備。雪道などの発進が容易になります。
(オプション/丁車に標準装備)



スタビライザークラッチ
路面状況に合わせて、ハードとソフトのふたつの走りが選べます。
(カムシヤー系に標準装備)

広いこと。乗りやすいこと。
クルマのゆとりは、人の気持ちにもゆとりを生みます。



handling by LOTUS-SE 本革シート、木目調パネルはオプション



handling by LOTUS 木目調パネルはオプション



人も荷物もゆったり運べる

まさにフルサイズのキャビンです。

ビッグホーンならではの大きな価値のひとつが、その豊かな室内空間。のびのびとデザインされたリアルワイドボディが、単にスペック上の定員数ではなく、パッセンジャー全員が長時間快適に過ごせる居住空間とゆとりのラゲッジスペースを生んでいます。またこの室内空間はシートアレンジメントによる高い機能性をも併せもっています。1,2列目シートのフルフラット機能(イルムシャー系を除くロングボディ)、6:4の分割可倒式の2列目シート、格納式の3列目シート(ロングボディ7人乗り)。これらの機能によってスペースは、フレキシブルに活用できます。

そのアイポイントの高さは、

このクルマのドライバビリティの高さです。

運転席に座った人が一様に驚かれるのが、その爽快感と運転のしやすさです。高いアイポイントからは、周囲の交通の流れを正確に見渡せ、その視界の広さは渋滞中のストレスをも和らげます。また、フロント両端への見切りも良く、想像以上の取り回しやすさも生みます。さらに、この運転のしやすさをより高めるのが、インストルメントパネル。ソフトウレタンの質感とミディアムグレーの明るいトーンが、ドライビングをより楽しくする上質なスポーティ感を醸し出しています。また、インパネ上部に集中的にレイアウトされたスイッチ類は視線と手の移動を最少限に抑え、より操作性を高めました。



handling by LOTUS-SE

人の感覚にどこまでナチュラルに比べられるか。 すべての性能は、そのために熟成されました。

電子制御燃料噴射システムをディーゼル

にも採用。排出ガスの飛躍的なクリーン化と
レスポンスの向上を実現しました。

大気圧センサーを始め、エンジン回転速度、吸気温度、冷却水温度など、11ものセンサーから送られる情報をコンピューターコントロールユニットで分析し、常に最適な燃料噴射量と噴射タイミングを選択。全域での理想的な燃焼効率を実現し、ディーゼル車の課題である黒煙の大幅な低減と、実用回転域を中心とした動力性能の飛躍的向上を達成しました。



3.0 INTERCOOLER TURBO DIESEL
4V 42 DIESEL ENGINE
Max. POWER 110ps/3600rpm (NET)*
Max. TORQUE 30.0kg-m/2000rpm (NET)*



V6 3.2 DOHC 24 VALVE
6V 61 GASOLINE ENGINE
Max. POWER 200ps/5600rpm (NET)*
Max. TORQUE 27.0kg-m/3600rpm (NET)*

*ネットとは、エンジンを車両搭載状態で測定したものです。

豊かなトルクと洗練されたハイパワーを生む、 V6 3.2 DOHC 24バルブガソリンエンジン。

市街地などで最も大切な、中低速での豊かなトルク。高速時にクルマをいきいきと走らせる伸びやかなパワー。これらを見事に融合させた軽量低重心のV6エンジンです。可変吸気システム、電子制御燃料噴射システム、アルミシリンダーブロックなど数かずの先進技術の採用によって、数値上の性能だけでなく、滑らかな回転性や静粛性など、すべての点において、上質感のあるドライブフィールを生み出しています。



リアサスペンション

操縦安定性と快適性を両立した、 サスペンションシステム。

フロントはダブルウィッシュボーン・トーションバースプリング式の独立懸架。余裕あるストロークがあらゆる条件下で確実な接地力を発揮します。また、イルムシャー系、XSブレイズル系のワイドフェンダー化に伴い、トレッドとストローク量をフロント、リア共に拡大し、足まわりの最適化も行っています。一方リアには、センター4リンク式コイルサスペンションを採用。十分なストロークと軽いバネ下重量によって、快適な乗り心地と高い操縦安定性を実現しました。

強く安定した制動能力を誇る

4輪・ベンチレーテッド ディスクブレーキ&ABS。

最高200PSのパワー(ガソリン車)と、最大7人の乗車定員(ロングボディ7人乗り)に広大なラゲッジスペースを持つビッグホーン。確実にその走りをコントロールするために、4輪にベンチレーテッド ディスクブレーキを採用。さらに、あらゆる路面での急激なブレーキング時にもホイールのロックを防ぎ、操縦安定性を保つ、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)をロータスSE、イルムシャーII、XSブレイズルIIに標準装備しました。(その他にオプション)



フロントサスペンション



4WDシステムの新しい次元への進化。 トルク・オン・デマンド(TOD)*を採用。

それは最新の電子制御トルクスプリット4WDシステム。そのベースは前後輪のトルク比0:100の後輪駆動。そのうえで、路面状況や走行状態に応じて必要なトルクを前輪へも配分。トルク比50:50の直結4WD状態まで無段階で自動制御します。例えば乾いた舗装道路での低中速走行では運転しやすく、自然なドライブフィールを生む後輪駆動。ハイウェイでの高速走行では、トルクの一部を前輪にも配分し横風や雨に対しても高いグリップ力を保ちます。さらに滑りやすい路面での発進加速時や登り坂走行、悪路などでは必要に応じて50:50のトルク比に近づけ、4WDならではの力強い駆動力と走破性を発揮します。(ロータスSE、イルムシャーII、XSプレジールIIに標準装備)

*TODはボーグワーナーオートモティブ社の登録商標です。

シフトオンザフライシステムを採用。

さらに乗りやすくなったパートタイム4WD。

2WD→4WDの切り換えには、シフトオンザフライシステムを採用しました。(ロータス系、イルムシャー系、XSプレジール系に標準装備、LSにオプション)

このシステムにより、走行中でも2WD→4WD(TOD/4H)の切り換えが可能になりました。また4WDモードには、4Lモードも設定されており、走行条件に応じて最適なモードが選択できます。



走行状況の変化と
トルク・オン・デマンドによる
トルク配分イメージ。



いちだんと高められた衝突安全性。

運転席/助手席 フルサイズSRSエアバッグ。

運転席70ℓ、助手席145ℓのフルサイズデュアルエアバッグを全車に標準装備しました。センサーが一定以上の衝撃を感知すると、ステアリングホイールのセンターパッド内とインストルメントパネル左側上部に装着されたエアバッグが瞬時に膨み、頭や胸をソフトに受け止め保護します。

SRS(Supplemental Restraint System:乗員保護補助装置)エアバッグシステムは、横や後方向からの衝撃には作動しません。前方からの一定以上の衝撃を感知した時のみ作動します。また、あくまでもシートベルトを締めることを前提としたシステムですので、必ずシートベルトを着用してください。

LONG BODY

handling by LOTUS-SE

V6 3.2ℓ DOHC 24VALVE GASOLINE
3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL
4A/T
7 PASSENGERS



ボディカラー：ブロンズブルーマイカ/ライトシルバーメタリック

- 主な標準装備
- トルク・オン・デマンド(TOD)
 - シフトオンザフライシステム
 - 運転席/助手席SRSエアバッグ
 - ABS(アンチロック・ブレーキシステム)
 - フルオートエアコン
 - CDチェンジャー対応FM/AMステレオラジオカセット(6スピーカー)
 - ダイバシティガラスアンテナ
 - 本革本スポークステアリングホイール
 - 木目調パネル
 - 革張り(シフトノブ、トランスファーノブ、パーキングブレーキレバー)
 - フィールドセンサー
 - 運転席/助手席シートヒーター
 - オートクルーズ(ガソリン車)
 - ヘッドランプワイパー&ウォッシャー
 - ビルトインバンパーフォグランプ
 - 電動格納ヒータードアミラー(ブライ)
 - メッシュアルミホイール
 - サイドステップ



本革シート仕様車(オプション)

handling by LOTUS

V6 3.2ℓ DOHC 24VALVE GASOLINE
3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL
4A/T & 5M/T (DIESEL)
7&5 PASSENGERS



ボディカラー：ファープグリーンマイカ/ライトシルバーメタリック

- 主な標準装備
- 運転席/助手席SRSエアバッグ
 - シフトオンザフライシステム
 - フルオートエアコン
 - CDチェンジャー対応FM/AMステレオラジオカセット(6スピーカー)
 - ダイバシティガラスアンテナ
 - 本革本スポークステアリングホイール
 - フィールドセンサー
 - フルフラットシート
 - 運転席/助手席シートヒーター
 - オートクルーズ(ガソリン車)
 - ヘッドランプワイパー&ウォッシャー
 - ビルトインバンパーフォグランプ
 - 電動格納ヒータードアミラー
 - メッシュアルミホイール



7人乗り

5人乗り

IRMSCHER/IRMSCHER II

3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL

4A/T & 5M/T 7&5 PASSENGERS

イルムシャーIIはロングボディ、4A/T車のみの設定となります。



主な標準装備

- トルク・オン・ダイヤモンド(TOD)
- ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)
- 運転席/助手席SRSエアバッグ
- リフトオンザフライシステム
- フルオートエアコン
- LSD(リミテッド・スリップ・デフ)
- スタビライザー・トラクション
- 本革1本スポークステアリングホイール
- レカロスポーツシート(フロント)
- 運転席/助手席シートヒーター
- ダイバシティ・ガウスアンテナ
- フィールドセンサー
- ヘッドランプワイパー・ウォッシャー
- 電動収納ヒッチドドアミラー
- 5本スポークアルミホイール

(○はイルムシャーIIに標準装備)

7人乗り



ボディカラー: クリームホワイト/アイアングレーメタリック

XS-PLAISIR/XS-PLAISIR II

3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL

4A/T & 5M/T 7&5 PASSENGERS

XSプレジールIIはロングボディ、4A/T車のみの設定となります。



主な標準装備

- トルク・オン・ダイヤモンド(TOD)
- ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)
- 運転席/助手席SRSエアバッグ
- リフトオンザフライシステム
- マニュアルエアコン
- CDチェンジャー対応FM/AM
- ステレオラジオカセット/オートアンテナ
- パワーウィンドウ/集中ドアロック
- フルフラットシート
- シートアンダー・ユニティリポックス
- 電動収納ヒッチドドアミラー
- 5本スポークアルミホイール

(○はXSプレジールIIに標準装備)

5人乗り

(7人乗りも選択できます。)



ボディカラー: ライトシルバーメタリック/アイアングレーメタリック

LS

3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL

4A/T & 5M/T

5 PASSENGERS



主な標準装備

- 運転席/助手席SRSエアバッグ
- CDチェンジャー対応FM/AM
- ステレオラジオカセット/オートアンテナ
- パワーウィンドウ/集中ドアロック
- フルフラットシート
- シートアンダー・ユニティリポックス
- チルト&パワーステアリング



ボディカラー: レッドロックマイカ

SHORT BODY

IRMSCHER-RS

V6 3.2ℓ DOHC 24VALVE GASOLINE
4A/T & 5M/T
5PASSENGERS



ボディカラー:エボニーブラック/アイアングレーメタリック



主な標準装備

- 運転席/助手席SRSエアバック
- シフトオンザフライシステム
- フルオートエアコン
- LSD(リミテッド・スリップ・デフ)
- スタビライザー・クランプ
- 本革4本スポーク
- ステアリングホイール
- レカロスポーツシート(フロント)
- 運転席/助手席シートヒーター
- ダイバシティガラスアンテナ
- フィールドセンサー
- ヘッドランプワイパー&ウォッシャー
- 電動格納ヒーターッドドアミラー
- 5本スポークアルミホイール

IRMSCHER

3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL
4A/T & 5M/T
5PASSENGERS



ボディカラー:ブロンズブルーマイカ/アイアングレーメタリック



主な標準装備

- 運転席/助手席SRSエアバック
- シフトオンザフライシステム
- フルオートエアコン
- LSD(リミテッド・スリップ・デフ)
- スタビライザー・クランプ
- 本革4本スポークステアリングホイール
- レカロスポーツシート(フロント)
- 運転席/助手席シートヒーター
- ダイバシティガラスアンテナ
- フィールドセンサー
- ヘッドランプワイパー&ウォッシャー
- 電動格納ヒーターッドドアミラー
- 5本スポークアルミホイール

XS-PLAISIR

3.1ℓ INTERCOOLER TURBO DIESEL
4A/T & 5M/T
5 PASSENGERS



ボディカラー:ファークリーンマイカ/アイアングレーメタリック



主な標準装備

- 運転席/助手席SRSエアバッグ
- ソフトオンザフライシステム
- マニュアルエアコン
- CDチェンジャー対応FM/AM
- ステレオラジオカセット/オートアンテナ
- パワーウィンドウ/集中ドアロック
- 電動格納ヒートッドアライナー
- 5速スポークアルミホイール

BODY COLOR & SEAT COLOR


handling by
LOTUS-SE




handling by
LOTUS



IRMSCHER-RS

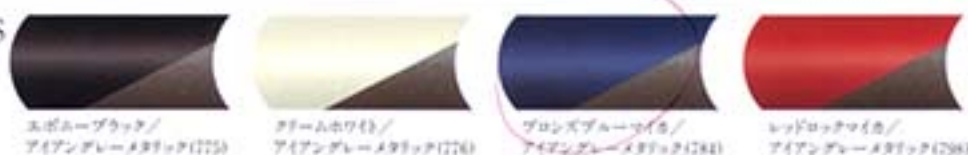

IRMSCHER/
IRMSCHER II

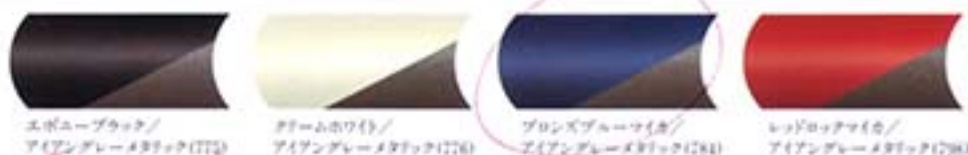

XS-PLAISIR/
XS-PLAISIR II



LS



ロータスSE標準シート(オプション)

ロータス系

イルムシヤー系

XSブレイズール系, LS

ボディカラーによっては、納期が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

EQUIPMENT

●標準装備 ▲注文装備

グレード		handling by LOTUS-SE		handling by LOTUS	IRMSCHER-RS		IRMSCHER		IRMSCHER II	XS-PLAISIR		XS-PLAISIR II	LS
ボディタイプ		ロング		ロング	ショート		ロング	ショート	ロング	ロング	ショート	ロング	ロング
エンジン		V6-3.2i DOHC ガソリン		V6-2.2i DOHC ガソリン	V6-3.2i DOHC ガソリン		3.1i インタークーラーターボディーゼ		3.1i インタークーラーターボディーゼ	3.1i インタークーラーターボディーゼ		3.1i インタークーラーターボディーゼ	3.1i インタークーラーターボディーゼ
トランスミッション		電子制御0014速フルオートマチック		5速マニュアル	5速マニュアル		5速マニュアル		5速マニュアル	5速マニュアル		5速マニュアル	5速マニュアル
乗車定員(人)		7		7(5)	5		7(5)	5	7(5)	7(5)	5	7(5)	5
エクステリア	フロントグリル	ブライ		ブライ	アイアンブレイ		アイアンブレイ	アイアンブレイ	アイアンブレイ	アイアンブレイ		アイアンブレイ	カラーキー
	カラーデカール	ライトシルバー		ライトシルバー	アイアンブレイ		アイアンブレイ	アイアンブレイ	アイアンブレイ	アイアンブレイ		アイアンブレイ	カラーキー
	ビルトインサンルーフ	●		●	●		●	●	●	●		●	
	ロッカープロテクション	●		●	●		●	●	●	●		●	
	電動スライド式ガラスサンルーフ(シェード付)	▲		▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲	
	サイドステップ	●		●	●		●	●	●	●		●	
	イルムシャー用キット	*1			▲		▲	▲	▲				
	XSプレジール用キット	*2								▲		▲	
内装	フロントガラス/サイドガラス(リアウィンドウ)	● フロント上照り		● フロント上照り	●		●	●	●				
	電動格納ヒーター/ドアミラー	● ブライ		● ブライ	● ブライ		● ブライ	● ブライ	● ブライ	● ブライ		● ブライ	▲ ブライ
	ヘッドランプワイパー&ウォッシャー	●		●	●		●	●	●	●		●	
	ウォッシャー/電動窓ワイパー(ヒスト付)	● 時間調整式		● 時間調整式	● 時間調整式		●	●	●	●		●	●
	運転席/助手席SRSEエアバッグシステム	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	オートクルーズ	● (ガソリン車)		● (ガソリン車)									
	イグニッションキーリミッターランプ	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	ステアリングホイール	● 本革巻き		●	●		●	●	●	●		●	●
シート/インテリア	ウレタン									●		●	●
	本革巻き/フロント/リア/サイド/バック/センター/ドア/ヘッドレスト/シート	●		●									
	木目調パネル(インパネ・グローブボックス部)	●		●									
	シート生地	モケット		モケット	ファブリック		ファブリック	ファブリック	ファブリック	パターンジャージ		パターンジャージ	パターンジャージ
	フルフラットシート	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	フロントシート	シートタイプ		キャプテンシート	キャプテンシート		レカロスポーシート	レカロスポーシート	レカロスポーシート	スポーシート		スポーシート	スポーシート
	運転席/助手席シートヒーター	●		●	●		●	●	●				
	デュアルインパネ/ジャスター(運転席)	●		●									
安全装備	本革4ウェイワシ	*3		▲									
	セカンドシート	6/4分割可変式(リクライニング)		●	●		●	●	●	●		●	●
	ヘッドレスト/センターアームレスト	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	空調	フルオートエアコン(後部ファン/ターボ/ヒーター/ヒスト付)		●	●		●	●	●	●		●	▲
	マニュアルエアコン									●		●	
	セラミックヒーター	*4		● (ディーゼル車)	● (ディーゼル車)		● (A/T車)	● (A/T車)	●	● (A/T車)		● (A/T車)	● (A/T車)
	フィルムセンサー(方位・気圧・高度・気流)	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	パニティミラー(運転席/助手席)	●/● 照付		●/● 照付	-/●		-/●	-/●	-/●	-/●		-/●	-/●
オーディオ	リアフットレスト(2列目)	●		●									
	セカンドシートアンダーユーティリティボックス	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	CDチェンジャー/対応/AMステレオラジオカセット	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	スピーカー	6スピーカー		6スピーカー						4スピーカー		4スピーカー	4スピーカー
	ダイナミック・ガラスアンテナ	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	オートアンテナ									●		●	●
	トルク・オン・ダイヤモンド(TOD)	●		●	●		●	●	●	●		●	●
	シフトオンザフライシステム	●		●	●		●	●	●	●		●	▲
メカニズム	マニュアルフリーホイールハブ												●
	ロータスチューンドサスペンション	●		●									
	イルムシャーチューンドサスペンション				●		●	●	●				
	スタビライザーラック				●		●	●	●				
	LSO(リリッチ・スリッ・デフ)	▲		▲	●		●	●	●	▲		▲	▲
	ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)	●		▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲	▲
	7.1J×16アルミホイール	メッシュ		メッシュ	5本スポーク		5本スポーク	5本スポーク	5本スポーク	5本スポーク		5本スポーク	5本スポーク
	7.1J×16スチールホイール												●

■主な全車共通装備 ●サドル&エンジン回転数調整型パワーステアリング●パワーウィンドウ(運転席ワンタッチスイッチ付)/集中ドアロック●アクセサリーセット●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ(リアドラムイン)●サイドアビーム●ハイマウントストップランプ●コーナリングランプ

■その他の装備品 エクステリア ●ブラックペイントサイドアサシ(ロータス系、イルムシャー系) ●ブライサイドウィンドウモール(ロータス系) ●エアデフレクター ●スベアタイヤ/フットカバー(イルムシャー用キットは注文装備した場合は装着されません) ●視界 ●フロント合わせガラス ●両側ハロゲンヘッドランプ ●サイドアンダーミラー ●リア窓文ワイパー&ウォッシャー ●リアデフレクター(オートキャンセルタイマー付) ●計器 ●計器 ●無段階調整機構付メーター ●インテリ ●フロントエンジン ●デューサー付LED点式シートベルト ●2列目LED点式シートベルト(中央は2点式) ●3列目LED点式シートベルト(7人乗り) ●フロントアジャスタブル・シートベルト・ショルダーアンカー ●室内 ●ルームランプ ●キー抜き忘れ・ライト消し忘れ防止ブザー ●デジタルクォーターロック ●カーゴタイダウンフック(4ヶ所) ●カーゴフロアール(ロータス、イルムシャー系のロングボディ5人乗り) ●グローブボックス(キーロック、照付) ●運転席フットレスト ●マップランプ(チケットホルダー付) ●サンルーフを装着した場合、チケットホルダーは装着されません。 ●ラゲッジルームランプ ●チャイルドブルー/リアドア(ロングボディのみ) ●バックドア ●照付付フロント・リア ●リグ・ライター ●リアヒーターグット ●サイドアフロスター ●メカニズム/タイヤ ●オイルクーラー(ディーゼル車) ●4リンク式リアコイルサスペンション(スタビライザー付) ●245/70R16スチールラジアルタイヤ

*1 ラジエターグリルガード、フォグランプ(D8E)、サイドステップ、スベアタイヤ/フットカバーのセットで注文装備となります。 *2 ラジエターグリルガード、フォグランプ(D8E)、サイドステップのセットで注文装備となります。 *3 3列目シートは、本革並ビニールシートとなります。 *4 M/T車にはオプション(寒冷地特別パック)となります。寒冷地特別パックの詳細については、販売会社にお問合わせください。

▲注文装備はタイプによりセット装備など、設定が異なりますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。

SPECIFICATIONS

グレード	handling by LOTUS-SE				handling by LOTUS				RMSOER-RS				RMSOER				RMSOER II				XS-PLAISR				XS-PLAISR II		LS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ボディタイプ	ロング				ロング				ショート				ロング				ショート				ロング				ショート		ロング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
エンジン	V6-3.2 i DOHC ガソリン				V6-3.2 i DOHC ガソリン				V6-3.2 i DOHC ガソリン				3.1 i インタークーラーターボディーゼル				3.1 i インタークーラーターボディーゼル				3.1 i インタークーラーターボディーゼル				3.1 i インタークーラーターボディーゼル				3.1 i インタークーラーターボディーゼル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
トランスミッション	4A/T				4A/T				5M/T				4A/T				5M/T				4A/T				5M/T				4A/T		5M/T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
乗車定員(人)	7				7(5)				5				7(5)				5				7(5)				5				7(5)		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
型式	E-UBS 250W				KD-UBS 690W				E-UBS 250W				KD-UBS 690W				KD-UBS 690W				KD-UBS 690W				KD-UBS 690W				KD-UBS 690W		KD-UBS 690W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車体番号(内装色別)	SEA				JSEA				SLA(SL)				JLA(LM)				SI				MI				JSA(SL)				JMA(LM)				JSA(SL)		JMA(LM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(全長)	全長	*1				4660				4660				4230				4660				4230				4660				4660		4660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	全幅					1745				1745				1835				1835				1835				1835				1745		1745																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	全高					1840				1835				1840				1835				1840				1835				1840		1840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ホイールベース					2760				2330				2760				2330				2760				2330				2760		2760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	トレッド	前				1455				1455				1515				1515				1515				1515				1515		1455																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		後				1460				1460				1520				1520				1520				1520				1520		1460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	最低地上高					210				215				210				215				210				215				210		215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	室内寸法	長				2525				2525(1770)				1660				2525(1770)				1660				2525(1770)				1660		1770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	幅				1495				1450				1495				1450				1495				1450				1495		1495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	高				1245				1245				1190				1245				1190				1245				1190		1245																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(重量)	車両重量*2	2090				2100				1970(1940)				2060(2030)				2030(2000)				1860				1840				2070(2040)				2040(2010)				1950				1920				2090(2060)				2070(2040)				2040(2010)				1950				1920				2090(2060)				1990				1960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	車両総重量*2	2395				2485				2355(2295)				2445(2365)				2415(2275)				2135				2115				2455(2315)				2425(2285)				2225				2195				2475(2335)				2455(2315)				2425(2285)				2225				2195				2475(2335)				2265				2235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	最大安定傾斜角度	右				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°				45°			

■エンジン

	V6-3.2 i DOHC ガソリン	3.1 i インタークーラーターボディーゼル
型式	6V01	4JG2
種類	V型6気筒DOHC	直列4気筒直噴式
内径×行程(mm)	93.4×77.0	95.4×107.0
総排気量(cc)	3165	3059
圧縮比	9.8	20.0
最高出力(ps/rpm・ネット)	200/5600	135/3600
最大トルク(kg-m/rpm・ネット)	27.0/3600	30.0/2000
燃料供給装置	電子制御燃料噴射方式	電子制御燃料噴射方式
使用燃料・タンク容量(L)	レギュラーガソリン・85	軽油・85
バッテリー型式	65D23R	115D31R
オルタネーター(V-A)	4A/T:12V-75A 5M/T:12V-60A	4A/T:12V-80A 5M/T:12V-50A
スターター(V-KW)	12V-1.6kW	12V-2.8kW

■ロングボディ



■ロングボディワイドフェンダー




■ショートボディワイドフェンダー




■ドライブトレイン

駆動方式	4A/T				5M/T
	後2輪・前4輪駆動(100%)				後2輪・前4輪駆動
クラッチ形式	3速変速1段2相形(ロックアップ機構付)				変速機構ダイヤフラム
変速機構(トランスミッション)形式	電子制御8000付4速フルオートマチック				前進5速フルシンクロ
エンジン	ガソリン		ディーゼル		ガソリン/ディーゼル
	第1速	2.856	2.804	2.856	3.767
	第2速	1.618	1.532	1.618	2.248
	第3速	1.000	1.000	1.000	1.404
	第4速	0.723	0.705	0.723	1.000
	第5速	—	—	—	0.809
	後進	2.000	2.394	2.000	3.873
制動機構(ブレーキ)形式	常時場合適量車式				常時場合適量車式
制動減速	高				高
	低				低
最終減速比	4.555				4.555

6V01ガソリンエンジン性能曲線

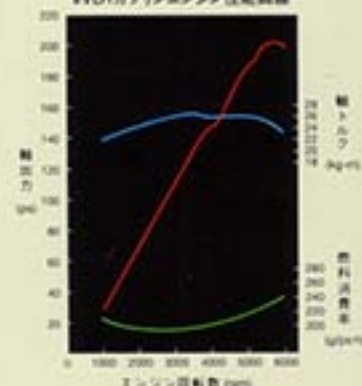

4JG2ディーゼルエンジン性能曲線

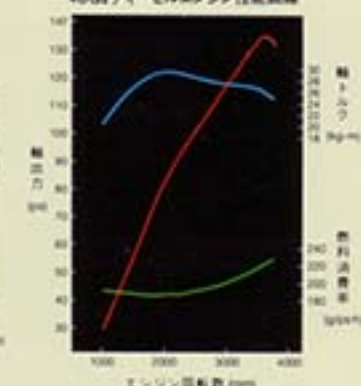

1. イルムシャー用キット、XS-PLAISR用キットを装着した場合、全長は1200mmそれぞれ増加します。
2. 車両重量および車両総重量は電動スライド式ガラスランルーフ(ショート付)を装着した場合30kg、イルムシャー用キット、XS-PLAISR用キットを装着した場合40kg、エアコンを装着した場合20kg、ABSを装着した場合10kg、寒冷地特別ヒックを装着した場合10kgそれぞれ増加します。
3. 道路運送車両法による運搬量算出数値、燃料消費率は公定試験条件下での数値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備など)が異なってくるため、それに従って燃料消費率が異なります。
4. 道路運送車両法/モード走行時における燃料消費率の表示は、都市・郊外・山間・混合の4モードに切り替わります。10-15モードは都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」よりも平均的には10%程度高い値(自己消費率)となります。
5. エンジン出力表示には、「ネット」値と「グロス」値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンに車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもディーゼルエンジンで約10%、ガソリンエンジンで約5%程度低い値(自己消費率)となっています。この数値は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
6. ボディカラー、インテリアカラーは、撮影条件、及び印刷インキの都合上、実際の色と多少異なって見える場合があります。このカタログに掲載の車両は撮影用のものであり、実際の車両とは異なる場合があります。
7. このカタログの内容は1996年7月現在のものです。



シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社
または、いすゞ自動車株式会社お客様相談部へ。
お客様相談部 03-5471-1188

571014 9607

ISUZU

いすゞ自動車株式会社
〒140 東京都品川区南大井6丁目26番1号
大森ベルポートA館