

أكيد



HILUX



A New Era for Pickup.
Every Inch a Hilux.



اقفز خطوة إلى الأمام.
مساندة يُعتمد عليها في كل ما تفعله.

Leap a step ahead.
Reliable support in everything you do.





النظام الصوتي: تم اختيار مواضع استراتيجية لسماعات التكبير لإعطاء صوت ممتاز في جميع المقاعد. وتتيح شاشة العرض للمسحة الكبيرة إمكانية تشغيل المفاتيح وضوابط التحكم بسهولة.

Audio system: The speakers are strategically positioned to provide excellent sound in all seats. The large touch-screen display enables easy touch operation of switches and controls.

تصميم عصري ورياضي يعزّز التوقعات بأن تكون القيادة واثقة وممتعة.

Sophisticated and sporty, the design builds anticipation of confident and exhilarating driving.



عدادات مشتركة: العدادات سهلة القراءة وشاشة عرض معلومات متعددة TFT (Thin Film Transistor) ملوّنة مقاس ٤.٢ بوصة تزوّد السائق بنظرة سريعة بالمعلومات الحيوية الخاصة بالسيارة. وهناك مؤنشر قيادة اقتصادية لدعم القيادة الاقتصادية.

Combination meters: The easy-to-read meters and a 4.2-inch color TFT (Thin Film Transistor) multi-information display provide the driver with vital vehicle information at a glance. An Eco Driving Indicator supports eco driving.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توفرّ تجهيزات والخصائص.
Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

الراحة الراقية والمزايا العملية الذكية للمقصورة الفسيحة الجذابة تثري جودة حياة جميع المتواجدين فيها.

Spacious and inviting, the refined comfort and smart functionality of the cabin enrich the quality of life of all occupants.



الصندوق العلوي: هذا الصندوق العملي يتضمن منافذ لنظام تكييف الهواء للإبقاء على برودة أو دفء المشروبات المحفوظة بداخله.

Upper box: This convenient box features integrated air conditioning vents to keep drinks stored inside cool or warm.



المقاعد الخلفية: حشيات المقاعد المقسّمة بنسبة ٦٠ إلى ٤٠ يمكن قلبها للأعلى لتوفير حيزٍ لتشكيلات مختلفة من الركاب والحمولات. وإمكانية الوصول إلى مساحتي تخزين تحت المقاعد للأشياء الثمينة والصغيرة. ويتضمّن مسند الذراع الوسطي العريض حاملين للأكواب.

Rear seats: The 60/40 split seat cushions tip up to accommodate a range of passenger and load combinations, and access to two storage spaces under the seats for valuables and small items. The wide center armrest has two integrated cupholders.



مكيف الهواء: يجمع بين الأداء القوي والتشغيل المقتصد في استهلاك الطاقة. وتساهم المنافذ المستقلة في المقاعد الخلفية في تحقيق الراحة لجميع المتواجدين في السيارة.

Air conditioner: Combines powerful performance with energy-efficient operation. Independent vents in the rear seats contribute to the comfort of all occupants.



مساحات التخزين: مساحات تخزين عملية مختلفة تشمل حاملات أكواب أمامية/خلفية وحاملات قوارير في جميع الأبواب، لتكون الأشياء قريبة وفي متناول اليد.

Storage spaces: Various practical storage spaces including front/rear cupholders and bottle holders in all the doors, keep items close at hand.

Ventilated seat (Front seats)/windshield glass with IR-cut: Contributing to cool and comfortable driving in hot climates, the front Ventilated Seats circulate cabin air through the seats to help the driver and front seat passenger feel cooler more quickly. In addition, the IR (Infra-red Rays)-cut windshield glass helps to reduce prickly heat from sunlight that can irritate the skin, further enhancing occupant comfort and pleasure.

مقاعد مهواة (المقاعد الأمامية)/زجاج أمامي حاجب للأشعة تحت الحمراء: إسهاماً في توفير بيئة قيادة معتدلة البرودة ومريحة في المناخات الحارة، تعمل المقاعد الأمامية المهواة على تدوير هواء المقصورة خلال المقاعد لمساعدة السائق والراكب في المقعد الأمامي على الإحساس بالبرودة بسرعة أكبر. إضافة إلى ذلك يساعد الزجاج الأمامي الحاجب للأشعة تحت الحمراء على خفض الحرارة اللاسعة التي مصدرها ضوء الشمس والتي يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة. لمزيد من التعزيز لراحة ومنتعة المتواجدين في السيارة.



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توفر التجهيزات والخصائص.
Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.


Double Cab

المقصورة المزدوجة

2 W D



4 W D

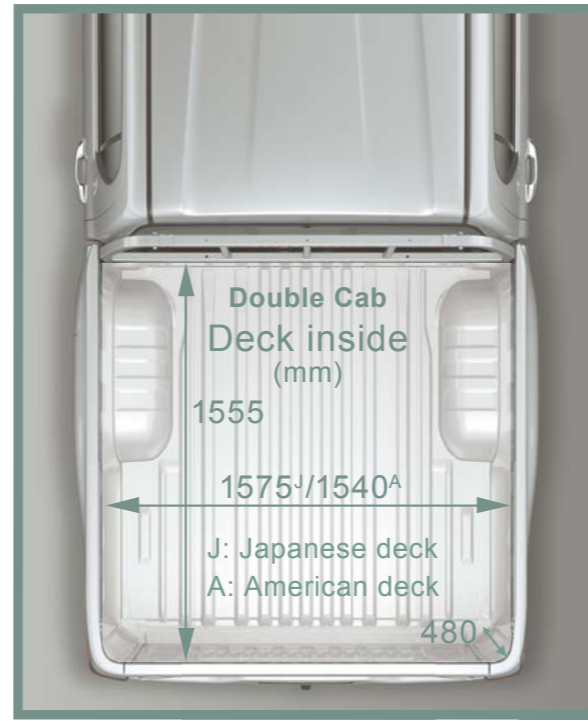

Single Cab

المقصورة الواحدة

2 W D



4 W D



كل ما يمكن أن تحتاجه في شاحنة بيك أب.
تشكيلة موديلات لنقل الأشخاص والحمولات
المختلفة بثقة، وتحسين أداء أعمالك ونهط
معيشتك.

All the pickup you'll ever need.
A range of models to confidently carry
various people and loads, enhances
your work and lifestyle.



المحركات البنزين مع نظام VVT-i المزود مع مستويات أكبر من عزم الدوران وقدرة الخرج، واقتصاد ممتاز في استهلاك الوقود ومستويات منخفضة من غازات العادم المنبعثة. تتميز المحركات الديزل التيربو بحقن الوقود في الاسطوانات مباشرة بواسطة السكة المشتركة. وبذلك يتم التحكم بدقة بنسبة الهواء إلى الوقود، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستويات ممتازة من التجاوب وكفاءة استهلاك الوقود.*

Gasoline engines with Dual VVT-i deliver increased torque and output, excellent fuel economy and reduced emissions. Turbo diesel engines feature direct fuel injection by common rail into the cylinders. This precisely controls the air-fuel ratio, contributing to the excellent response and fuel efficiency.*1


ناقل الحركة Super ECT 6: ناقل حركة أوتوماتيكي ٦ سرعات فائق الذكاء يعطي أداء قيادة وكفاءة استهلاك وقود مميزين. يضاف إلى ذلك أن مفتاح وضع القيادة يتيح للسائق إمكانية الاختيار بين الوضع الاقتصادي ووضع القدرة حسبما يلائم ظروف القيادة.*2

6 Super ECT: A super intelligent 6-speed automatic transmission produces outstanding driving performance and fuel efficiency. In addition, the drive mode switch allows the driver to select between Eco or Power Mode to suit the driving conditions.*2




1GR-FE

محرك بنزين سعة ٤.٠ لترًا
٢٣٥ قدرة حصان/٥٢٠٠ د.د.
٢٨.٣ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.
4.0-liter Gasoline
235HP/5200rpm
38.3kg-m/3800rpm




1GD-FTV <High>

محرك ديزل تيربو VN سعة ٢.٨ لترًا مع مبرد بيني
١٧٤ قدرة حصان/٣٤٠٠ د.د.
٤٥.٩ كجم-م/١٦٠٠-٢٤٠٠ د.د.
٤٢.٨ كجم-م/١٤٠٠-٢٦٠٠ د.د.
2.8-liter VN Turbo Diesel
with Inter Cooler
174HP/3400rpm
45.9kg-m/1600-2400rpm^{6A}
42.8kg-m/1400-2600rpm^{6M}




2GD-FTV

محرك ديزل تيربو VN سعة ٢.٤ لترًا مع مبرد بيني
١٤٤ قدرة حصان/٣٤٠٠ د.د.
٤٠.٨ كجم-م/١٦٠٠-٢٠٠٠ د.د. (مرتفع)
٣٥.٠ كجم-م/١٤٠٠-٢٨٠٠ د.د. (منخفض)
2.4-liter VN Turbo Diesel
with Inter Cooler
147HP/3400rpm
40.8kg-m/1600-2000rpm (High)
35.0kg-m/1400-2800rpm (Low)



2TR-FE

محرك بنزين سعة ٢.٧ لترًا
١٦٤ قدرة حصان/٥٢٠٠ د.د.
٢٥.٠ كجم-م/٤٠٠٠ د.د.
2.7-liter Gasoline
164HP/5200rpm
25.0kg-m/4000rpm

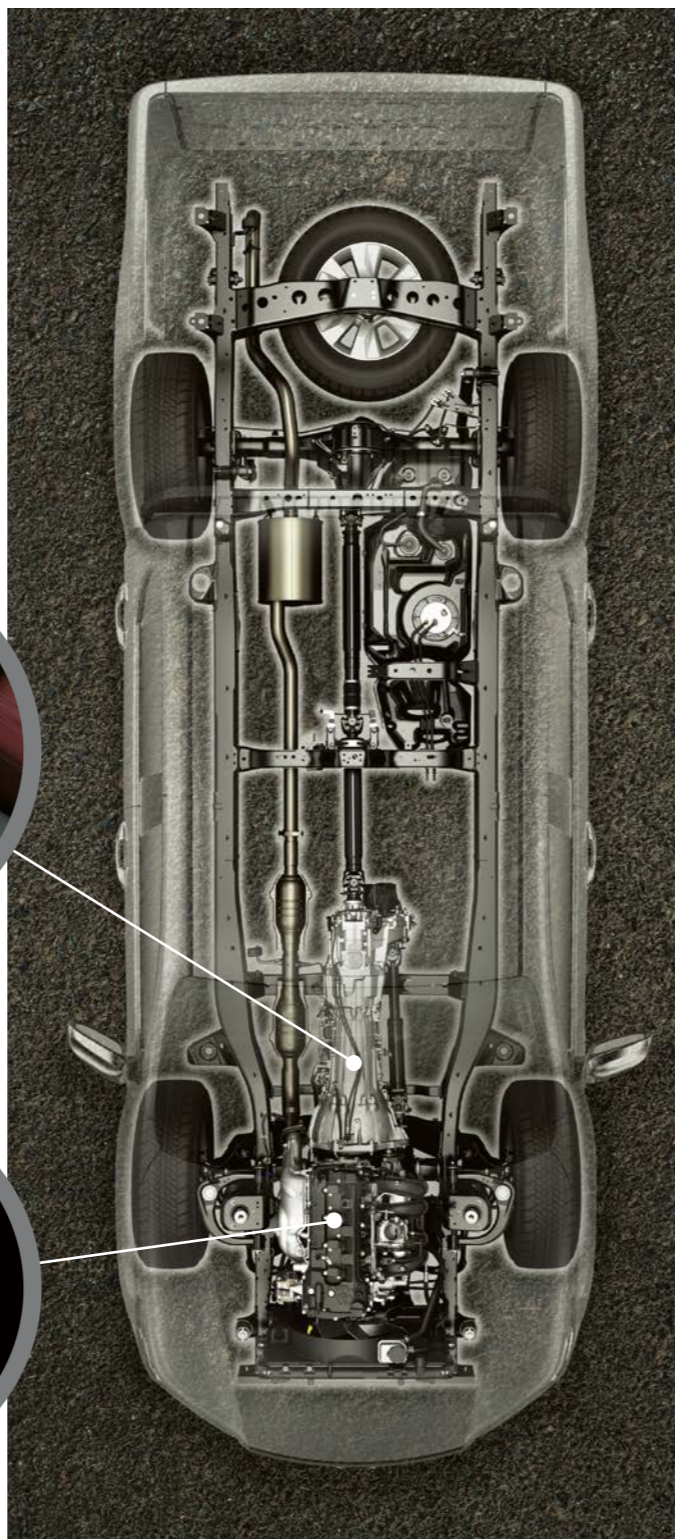

تغلب على الطرق الوعرة واستمتع بالطرق السلسة.
أداء قوي يعطي تميزًا مثيرًا.

Tackle the rough, relish the smooth.
Powerful performance generates an exciting advantage.

*1 VVT-i: توقيت صمامات متغير - ذكي. *2 ECT: ناقل حركة إلكتروني التحكم.


ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توفر التجهيزات والخصائص.

*1 VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. *2 ECT: Electronic Controlled Transmission.
Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.



بنية الهيكل: العارضات العرضية الكبيرة والسكك الجانبية المقوّاة على إطار الهيكل الشديد التماسك تساهم في تحقيق مستويات ممتازة من قدرة التحمّل وأداء الانقياد، وسلاسة وهدوءاً أثناء الرحلة، وإحساساً مطمئناً بالأمان.

Frame structure: Large cross members and strengthened side rails on the high rigidity frame contribute to excellent durability and handling performance, a quiet smooth ride and reassuring feeling of safety.

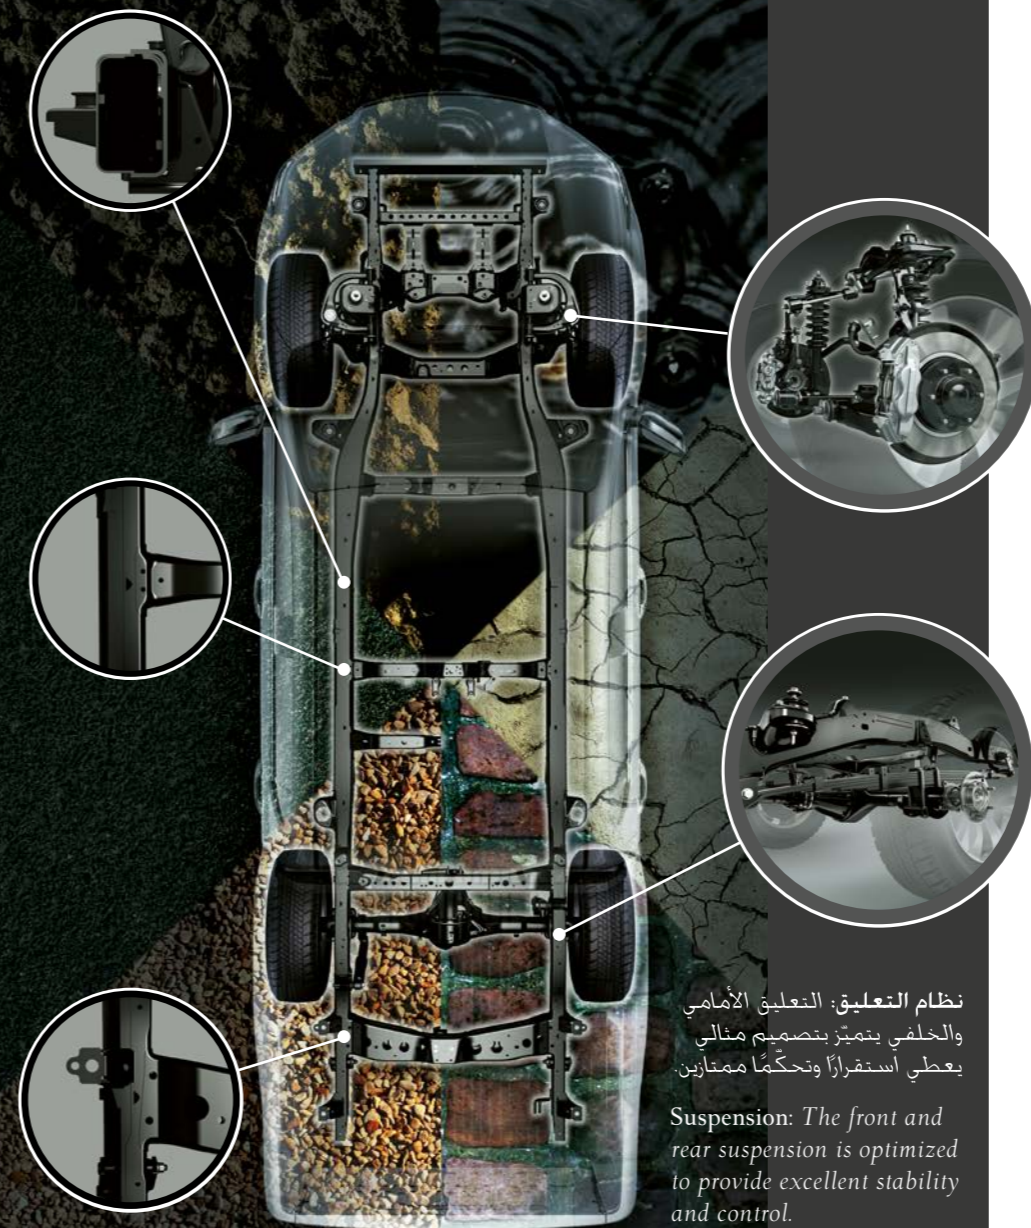

نظام التعليق: التعليق الأمامي والخلفي يتميز بتصميم مثالي يعطي استقراراً وتحكماً ممتازين.

Suspension: The front and rear suspension is optimized to provide excellent stability and control.

* قد لا يعمل النظام كما ينبغي وذلك تبعاً لأحوال الطرق أو عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. A-TRC: نظام التحكم في الجرّ النشط. ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توفر التجهيزات والخصائص.

* The system may not operate properly depending on road conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. A-TRC: Active Traction Control System. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.


القوة لمواجهة أي مهمة. اقهر كافة أنواع الأراضي بمستوى جديد من قدرة التحمّل وراحة القيادة.

The toughness to tackle any task. Challenge all terrains with a new level of durability and driving comfort.




منظّم المساعدة على بدء الحركة على التلال: يساعد على منع تحرك السيارة للوراء عند بدء الحركة على مرتفع حاد الميلان أو زلق.*

Hill-start Assist Control: Helps to prevent the vehicle from rolling backward when starting on a steep or slippery incline.*

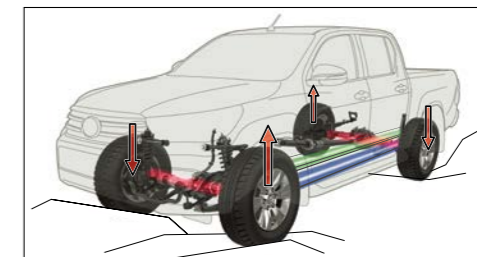

A-TRC: يعمل بمجرّد رصد احتمال دوران العجلات في مكانها وذلك للمساعدة على تعزيز قدرة الالتصاق بسطح الطريق والمحافظة على قدرة الجرّ.*

A-TRC: Activates the moment the risk of wheelspin is detected to help enhance the ability to grip the road and maintain traction.*

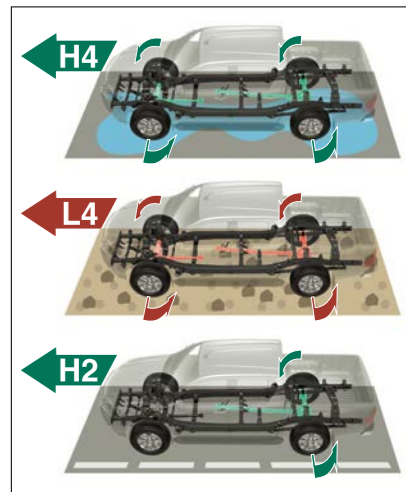

تحويل مؤقت لنظام الدفع: تشغيل يتميز بكونه مريحاً للسائق، إذ يمكنه التحويل بين وضع الدفع بعجلتين ووضع الدفع بالعجلات الأربعة (الدفع الرباعي) بمجرّد إدارة المفتاح القرصي. حتى أثناء حركة السيارة.

Part-time transfer: Highlighting driver-friendly operation, you can switch between 2WD and 4WD by simply turning the dial switch, even while moving.

Comprehensive active and passive safety measures. Advanced safety technologies deepen peace of mind.

تدابير شاملة للأمان الفاعل والمنفعل. تقنيات أمان متطورة تعزّز راحة البال.

مصابيح أمامية رئيسية منخفضة الشعاع طراز LED: تولد ضوءاً ساطعاً لتحقيق رؤية ممتازة أثناء الليل، مع خفض استهلاك القدرة الكهربائية في الوقت ذاته.

LED low beam headlamps: Generate a bright light for excellent visibility at night, while reducing power consumption.

أكياس الهواء: سيارة Hilux مجهزة بكيس هوائي SRS للسائق، وكيس هوائي SRS للراكب الأمامي وكيس هوائي SRS للركبتين (مقعد السائق).^{*1}

Airbags: The Hilux is equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag and SRS knee airbag (Driver's seat).^{*1}




^{*1} الأكياس الهوائية SRS (نظام تثبيت الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تُستخدم مع أحزمة الأمان. يجب على السائق وجميع الركاب النواجدين في السيارة ارتداء أحزمة أمانهم بالطريقة الصحيحة باستمرار. لا يتم أبداً بتركيب نظام CRS (نظام تثبيت حركة الطفل) متجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي، أما بالنسبة لنظام تثبيت حركة الطفل CRS المتجه للأمام فيُوصى باستخدامه في المقاعد الخلفية. لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص الأمان الهامة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. ^{**} قد لا يعمل النظام كما ينبغي وذلك تبعاً لأحوال الطرق أو عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. VSC: التحكّم في استقرار السيارة. ^{**} نظام عرض المنظر الخلفي يبيّن منطقة محدودة، للمساعدة على ضمان السلامة، تأكد من النظر بعينيك إلى المنطقة المحيطة بسيارتك قبل المضي قدماً.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توفرّ التجهيزات والخصائص.


^{*1} The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. ^{**} The system may not operate properly depending on road conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. VSC: Vehicle Stability Control. ^{**} The back monitor shows a limited area. To help ensure safety, be sure to look at your surroundings before you proceed.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

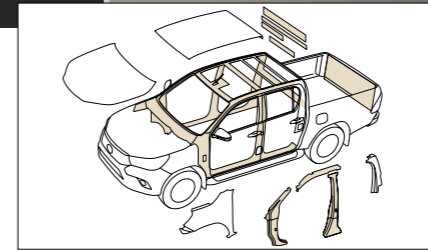


جسم آمن عند التصادم: يتكوّن من مقصورة شديدة التماسك مع قطاع تحطّم أمامي يساعد على امتصاص طاقة الصدمة في حالة التصادم.

Crash safety body: It is comprised of a high integrity cabin with a front crumple zone that helps absorb impact energy in a collision.

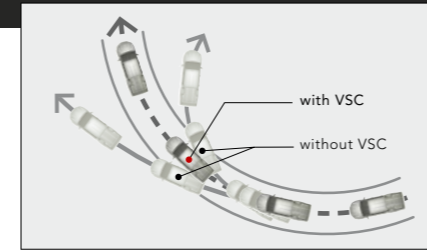

VSC: يساعد على منع انزلاق العجلات الأمامية أو الخلفية أثناء دوران المنعطفات وذلك عن طريق خفض قدرة المحرّك واستخدام قدرة الفرامل على العجلات التي تحتاج إليها.^{*2}

VSC: Helps prevent front or rear wheel slip while cornering by reducing engine power and applying brake force to the wheels that require it.^{*2}

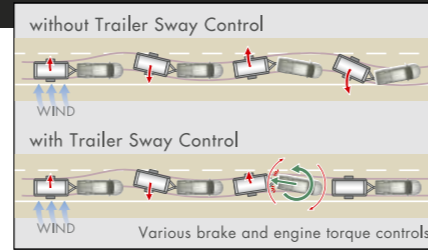

التحكّم في تمايل المقطورة: عند قطر مقطورة، يرصد النظام أي تمايل في المقطورة ويساعد على كبحه عن طريق التحكّم في الفرملة وقدرة خرج المحرّك.^{*1}

Trailer Sway Control: When towing a trailer, the system detects trailer sway and helps to suppress it by controlling braking and engine output.^{*2}



نظام عرض المنظر الخلفي: يساعد على سلاسة عمليات الرجوع بالسيارة إلى الوراء عند الإيقاف المطوّل في موقف قائم الزاوية (إيقاف بزاوية ٩٠ درجة) أو موقف متواز، وذلك عن طريق عرض صورة على الشاشة للمنظر الخلفي المصوّر بواسطة كاميرا متضمّنة في مؤخرة السيارة.^{*3}

Back monitor: It supports smooth reversing operations when parking at a 90-degree angle or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display.^{*3}



مصابيح ضباب أمامية طراز LED: توفرّ قابلية رؤية ممتازة في ظروف الإضاءة المنخفضة، جنباً إلى جنب مع قلّة استهلاك القدرة.

LED front fog lamps: Provide excellent visibility in low light conditions, together with low power consumption.

Interior Colors الألوان الداخلية



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفر مجموعات الألوان. Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.


SPECIFICATIONS	Double Cab		Single Cab	
	4WD	2WD	4WD	2WD
Transmission	1GR-FE, 2TR-FE, 1GD-FTV <High>, 2GD-FTV <High>	2TR-FE, 1TR-FE, 2KD-FTV <Low>, 2GD-FTV <Low>	2TR-FE, 2GD-FTV <High>	2TR-FE, 1TR-FE, 2KD-FTV <Low>, 2GD-FTV <Low>
	6-speed automatic/6-speed manual/ 5-speed manual	6-speed automatic/ 5-speed manual	6-speed manual/ 5-speed manual	5-speed manual
DIMENSIONS & WEIGHT				
Overall length	mm 5370, 5330, 5325	5330, 5325, 5270, 5265	5330, 5325	5330 ⁴ , 5325 ⁴ , 5270 ⁴ , 5265 ⁴ , 4995 ⁵ , 4990 ⁵ , 4935 ⁵ , 4930 ⁵
Overall width	mm 1855, 1815	1800	1815	1800
Overall height	mm 1815	1700	1795	1690 ⁵ , 1685 ⁵
Wheelbase	mm 3085	3085	3085	3085 ⁵ , 2750 ⁵
Tread Front/Rear	mm 1540/1550, 1500/1510	1510/1510	1500/1510	1510/1510
Ground clearance	mm 286, 190	286, 190	269, 184	187, 184
Deck inside: length X width X height	mm 1555 X 1575 X 480 ⁴ , 1555 X 1540 X 480 ^A	1555 X 1575 X 480	2350 X 1575 X 480	2350 X 1575 X 480 ⁴ , 2015 X 1540 X 480 ⁵
Curb weight	kg 1870-2110	1810-1960	1810-1960	1520-1750
Gross vehicle weight	kg 2800-2910	2710-2810	2780-2870	2640-2850
CHASSIS				
Suspension	Front/Rear	Double wishbone (Coil springs, with a stabilizer bar)/Leaf springs		
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs/Drums		
Minimum turning radius (Tires)	m 6.4, 6.3	5.9	6.3	5.9 ⁴ , 5.4 ⁵
Fuel tank capacity	liters 80	80	80	80 ⁴ , 65 ⁵
Tires	265/65R17, 225/70R17C	215/65R16C	225/70R17C	215/65R16C

ENGINES	4.0-liter Gasoline, Unleaded (1GR-FE)	2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)	2.0-liter Gasoline, Unleaded (1TR-FE)	2.8-liter VN Turbo Diesel with Inter Cooler (1GD-FTV <High>)	2.5-liter Turbo Diesel (2KD-FTV <Low>)	2.4-liter VN Turbo Diesel with Inter Cooler (2GD-FTV <High/Low>)
Type	V6 Four Cam 24-valve	4-cyl. in-line Twin Cam	16-valve with Dual VVT-i	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve		
Piston displacement	cc 3956	2694	1998	2755	2494	2393
Max. output (SAE net)	HP/rpm 235/5200	164/5200	137/5600	174/3400	101/3600	147/3400
Max. torque (SAE net)	kg-m/rpm 38.3/3800	25.0/4000	18.7/4000	45.9/1600-2400 ^{6A} 42.8/1400-2600 ^{6M}	20.4/1200-3400	40.8/1600-2000 <High> 35.0/1400-2800 <Low>
Fuel system	Electronic Fuel Injection			Direct fuel injection with common rail		


J: Japanese deck A: American deck L: Long wheelbase S: Short wheelbase 6A: 6-speed automatic 6M: 6-speed manual

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.


Single Cab/2WD (Short wheelbase)

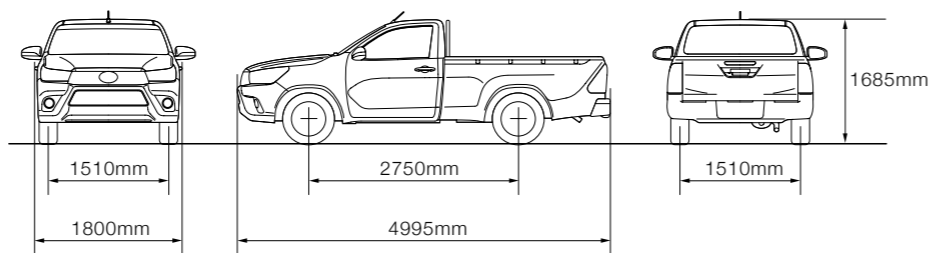


Single Cab/4WD (Long wheelbase)

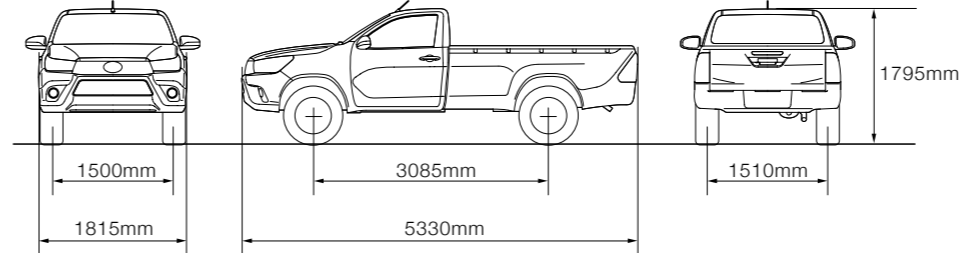

Double Cab/4WD

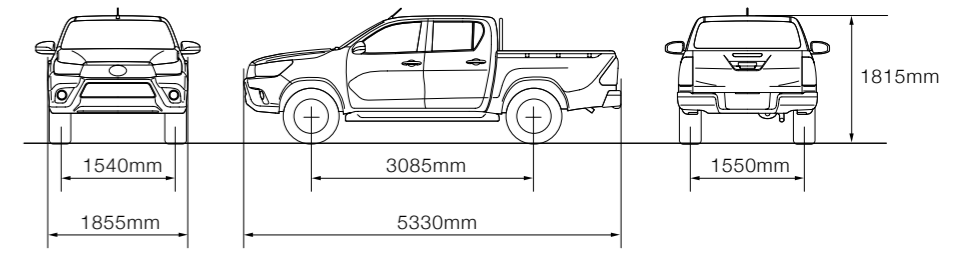

Exterior Colors الألوان الخارجية

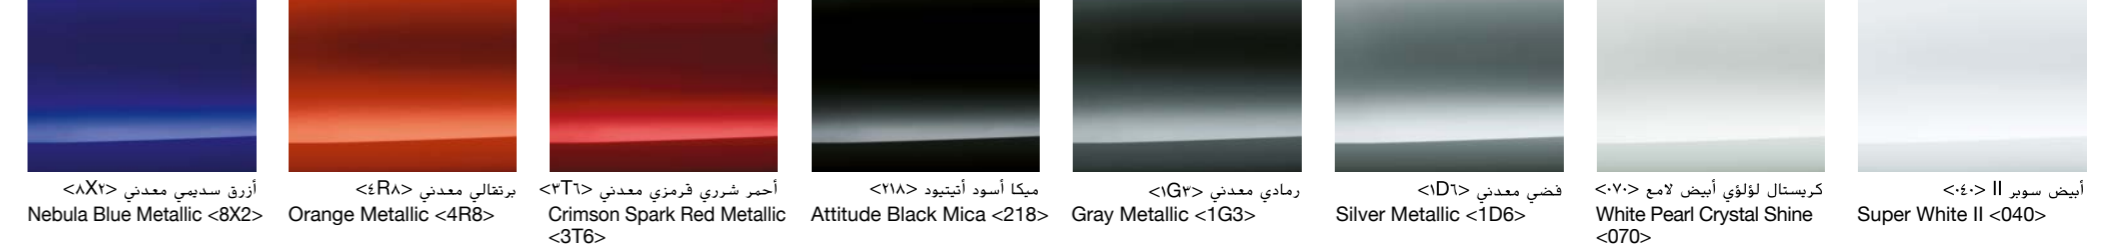

الموصفات	المقصورة المزدوجة		المقصورة الواحدة	
	دفع رباعي	دفع عادي	دفع رباعي	دفع عادي
جهاز ناقل الحركة	1GR-FE .1GD-FTV <مرتفع> 2GD-FTV <مرتفع> 2TR-FE	2KD-FTV <منخفض> 2TR-FE	2GD-FTV <مرتفع> 2TR-FE	2KD-FTV <منخفض> 2GD-FTV <منخفض>
	أوتوماتيكي ٦ سرعات/يدوي ٥ سرعات	أوتوماتيكي ٦ سرعات/يدوي ٥ سرعات	أوتوماتيكي ٦ سرعات/يدوي ٥ سرعات	يدوي ٥ سرعات
الأبعاد والأوزان				
الطول الكلي	مم ٥٢٢٥ .٥٢٢٥ .٥٢٢٥	٥٢٢٥ .٥٢٢٥ .٥٢٢٥	٥٢٢٥ .٥٢٢٥ .٥٢٢٥	٥٢٢٥ .٥٢٢٥ .٥٢٢٥
العرض الكلي	مم ١٨١٥ .١٨٥٥	١٨١٥	١٨١٥	١٨٠٠
الارتفاع الكلي	مم ١٨١٥	١٧٠٠	١٧٩٥	١٦٨٥ ^٥ .١٦٦٥ ^٥
قاعدة العجلات	مم ٢٠٨٥	٢٠٨٥	٢٠٨٥	٢٠٨٥ .٢٠٨٥ ^٥
المسافة بين العجلات الأمامية/الخلفية	مم ١٥١٠/١٥١٠	١٥١٠/١٥١٠	١٥١٠/١٥١٠	١٥١٠/١٥١٠
الخلوص الأرضي	مم ١٩٠ .٢٨٦	١٩٠ .٢٨٦	١٩٠ .٢٨٦	١٨٤ .١٨٧
الحوض الداخلي: الطول X العرض X الارتفاع	مم ١٥٥٥ X ١٥٧٥ X ٤٨٠	١٥٥٥ X ١٥٧٥ X ٤٨٠	١٥٥٥ X ١٥٧٥ X ٤٨٠	١٥٥٥ X ١٥٧٥ X ٤٨٠ ^٥
وزن السيارة فارغة	كجم ٢١١٠-١٨٧٠	١٩٦٠-١٨١٠	١٨٦٥-١٦٢٠	١٧٥٠-١٥٢٠
وزن السيارة الإجمالي	كجم ٢٩١٠-٢٨٠٠	٢٨١٠-٢٧١٠	٢٨١٠-٢٧١٠	٢٨٥٠-٢٦٤٠
الشاسيه				
التعليق	الأمامي/الخلفي	شعبة مزدوجة (نوابض لولبية بفضيب التواء مثبت)/نوابض زنبركية		
الغراميل	الأمامية/الخلفية	أقراص مهواة/اسطوانات		
أدنى نصف قطر الدوران (الإطارات)	متر ٦.٢ .٦.٤	٥.٩	٦.٢	٥.٩ .٥.٩ ^٥
سعة خزان الوقود	لتر ٨٠	٨٠	٨٠	٨٠ .٨٠ ^٥
الإطارات	١٧٠/٦٥/٢٦٥	١٧٠/٦٥/٢٦٥	١٧٠/٦٥/٢٦٥	١٧٠/٦٥/٢٦٥

المحركات	بنزين ٢.٧ لتر. بدون رصاص (1GR-FE)	بنزين ٢.٠ لتر. بدون رصاص (2TR-FE)	محرك ديزل تيربو VN سعة ٢.٨ لترًا مع مبرد بيني (1GD-FTV <مرتفع>)	محرك ديزل تيربو سعة ٢.٥ لترًا (2KD-FTV <منخفض>)	محرك ديزل تيربو VN سعة ٢.٤ لترًا مع مبرد بيني (2GD-FTV <مرتفع/منخفض>)	محرك ديزل تيربو VN سعة ٢.٤ لترًا مع مبرد بيني (2GD-FTV <مرتفع/منخفض>)
النوع	١ سيليندر على شكل الحرف V ياربج كانات. ٢٤ صمام	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام مع VVT-i (نوقيت صمامات متغير - ذكي) ثنائي	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام
إزاحة المكبس	سم ٢٩٥٦	٢٦٩٤	٢٧٥٥	٢٤٩٤	٢٢٩٢	٢٢٩٢
الخرج الأقصى (صافي SAE)	حصان/د.د. ٥٢٠٠/٢٢٥	٥٢٠٠/١٦٤	٤٤٠٠/١٧٤	٢٦٠٠/١٠١	٢٤٠٠/١٤٧	٢٤٠٠/١٤٧
أقصى عزم دوران (صافي SAE)	كجم-م/د.د. ٢٨٠٠/٢٨.٢	٤٠٠٠/٢٥.٠	٤٠٠٠/١٨.٧	٣٤٠٠/٢٠.٤	٣٤٠٠/٢٠.٤	٣٤٠٠/٢٠.٤
نظام الوقود	حقن إلكتروني للوقود			حقن وقود مباشر مع سكة مشتركة		

ل: حوض باباني A: حوض أمربكي L: قاعدة عجلات طويلة S: قاعدة عجلات قصيرة 6A: أوتوماتيكي ٦ سرعات 6M: يدوي ٦ سرعات

- يمكن لإضافة مزيا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك. ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات المعصّلة في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج.



شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده ذ.م.م.
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

إحدى شركات السايير القابضة
A subsidiary of ALSAYER Holding

Tel.: 1803803 ت: toyota.com.kw

 **toyotakw**

مواقعنا الحالية

الري: داخلي: 2500/2300/2214/2200 / الأحمدي: داخلي: 6517/6514
الجهراء: داخلي: 2072/2070/2087 / التلال: داخلي: 5823/5813

OUR CURRENT LOCATIONS

Rai : Ext.: 2200/2214/2300/2500 / Ahmadi : Ext.: 6514/6517
Jahra : Ext.: 2087/2070/2072 / Tilal : Ext.: 5813/5823

يسرنا إخباركم عن مواقعنا الجديدة

مركز الجملة الجديد بالعارضية داخلي: 2023/2020 أبو فطيرة - داخلي: 2350

PLEASE NOTE OUR NEW LOCATIONS

Ardiya new Fleet Center - Ext.: 2020/2023 / Abo Futeira - Ext.: 2350

