





THE
MG
M

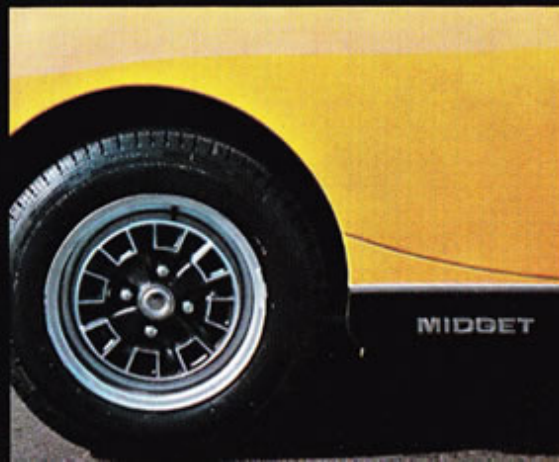

De MG Midget is de laagst geprijsde sportwagen die de MG achthoek draagt. Als waardig afstammeling van de beroemde „T”-serie, levert de Midget enorme prestaties op de weg. Hij heeft het bewijs van zijn kunnen geleverd in vele der bekendste wedstrijden ter wereld.

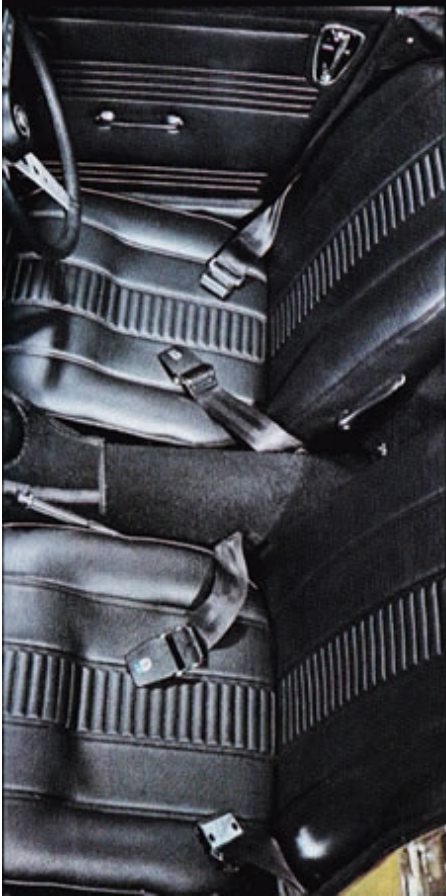

Alles kunt U aflezen van de complete serie instrumenten! Een drie-spakig, met kunstleer overtrokken racestuurwiel. Een radio is tegen bijbetaling verkrijgbaar.

Aan de stijlvolle achterzijde zijn sterke, verchromde kwartbumpers gemonteerd. Er zijn twee achteruitrijlampen. In de afsluitbare kofferruimte is het reservewiel opgeborgen.

Aerodynamisch van vormgeving en veilig dank zij de geheel stalen zelfdragende constructie.

Een door en door beproefde 1275 cc. motor met twee S.U. carburateurs levert enorme prestaties bij een gering benzineverbruik.

Overvloedige luxe. Comfortabele zitplaatsen met verstelbare rugleuningen. Veiligheidsgordels kunnen door Uw dealer worden gemonteerd.

Achter deze sportieve "Rostyle" voorwielen bevinden zich de schijfremmen. Zij zorgen voor een rechtlijnig, fadingsvrij remmen. De tandheugeloverbrenging en het weldoordachte veersysteem zorgen ervoor, dat U ook bij hoge snelheden veilig bochten kunt nemen.

Begint het te regenen? Geen nood! De Midget heeft een goed afsluitende kap, een prima verwarmingssysteem, waardoor ook geen aanslag aan de binnenkant van Uw voorruit en dubbele ruitewissers.

SPECIFICATIE

MOTOR: Viercilinder kopklepper; boring en slag 70,61 x 81,28 mm.; cilinderinhoud 1275 cc.; vermogen 65 pk. bij 6000 toeren per minuut; maximum koppel 9,9 kgm. bij 3000 toeren per minuut; compressieverhouding 8,8 : 1.

SMERSYSTEEM: Een door de nokkenas aangedreven concentrische pomp zorgt voor de smering van alle draaiende delen met gefilterde olie; carterinhoud 3,4 liter plus 0,6 liter voor de filter.

KOELING: Waterkoeling onder druk met centrifugaalpomp en ventilator; thermostaat; inhoud ongeveer 5½ liter.

BENZINETOEVOER: Twee SU type HS2 halfvalstroom carburateurs, voorzien van luchtfilters met papierelementen; SU elektrische benzinepomp; tankinhoud 27 liter.

ONTSTEKING: Bobine en stroomverdelers met automatische verstelling door vacuüm- en centrifugaalkracht.

KOPPELING: Enkelvoudige droge plaatkoppeling met diaphragma-veer; 16 cm. diameter; hydraulische bediening.

VERSNELINGSBAK: Vier-versnellingsbak met synchro-mesh op tweede, derde en vierde versnelling; overbrengingsverhoudingen: eerste 3,2, tweede 1,916, derde 1,357, vierde 1,00, achteruit 4,114 : 1; centrale versnellingshefboom met afstandbediening; carterinhoud 1,33 liter.

CARDANAS: Hardy-spicer met naaldlager kruiskoppelingen, in de versnellingsbak met groeven.

ACHTERBRUG: Driekwart vrijdragend met hypoid kroonwiel en pignon; overbrengingsverhouding 3,9 : 1; carterinhoud 1 liter; totale overbrengingsverhoudingen eerste 12,5, tweede 7,5, derde 5,3, vierde 3,9, achteruit 16,04 : 1.

BESTURING: Tandheugeloverbrenging; drie-spakig stuurwiel van 40 cm. diameter; draaicirkel: naar links 9,79 m., naar rechts 9,51 m. Spoorbreedte: vóór 1,18 m., achter 1,14 meter.

De bijzonderheden van deze specificatie zijn niet van toepassing op elke willekeurige wagen die wordt geleverd of ten verkoop aangeboden. De fabrikanten behouden zich het recht voor, hun specificatie te allen tijde en op iedere manier te wijzigen met of zonder kennisgeving. Dit kan zowel grote als kleine veranderingen tot gevolg hebben. Hoewel alles in het werk wordt gesteld, om correcte gegevens in deze catalogus te verstrekken, zullen noch de fabrikant, noch de importeur, noch de dealer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige afwijking, welke dan ook. Men raadplege de dealer, bij wie een order is geplaatst, omtrent de specificatie van betreffende wagen. De uitgifte van deze folder houdt nimmer een offerte in. Alle verkopen worden door de importeur of de betreffende dealer uitgevoerd onder toepassing van de standaard Verkoop- en Garantievoorwaarden, waarvan exemplaren verkrijgbaar zijn.



OPHANGING: Vóór onafhankelijk met schroefveren en driehoekstangen; achter half-elliptische bladveren. Hydraulische schokbrekers voor en achter.

REMSEN: Hydraulisch op de vier wielen, bediend door hangend pedaal. Handrem op de achterwielen. Afmetingen der voorremschijven 20,9 cm., van de achterremtrommels 17,8 cm.

WIELEN EN BANDEN: Van geperst staal. "Rostyle" wielen met vierbouts-montage; 5.20 - 13, 4-ply tubeless banden.

ELECTRISCHE INSTALLATIE: 12 Volt dynamo en starter; 43 Amp.U. batterij; koplampen met Rijkskeur; stadslampen gecombineerd met de clignoteurs; dubbele stop/achterlampen gecombineerd met clignoteurs en reflectoren; dubbele kentekenplaatverlichting; controlelampjes op clignoteurs, laadstroom en hoofdlichtbundel; dubbele ruitwissers; dubbele hoorns; gecombineerde contact- en startschakelaar; hefboom aan de stuurkolom bedient hoorn, lichtflitssignaal, dimmerlicht en clignoteurs; twee achteruitrijlampen.

INSTRUMENTEN: Kilometermeter/snelheidsmeter met totaal- en dagteller; benzinestandmeter; gecombineerde oliedruk- en watertemperatuurmeter; elektronische toerenteller.

CARROSSERIE: Tweepersoons, tweedeurs zelfdragende stalen sportcabriolet. Motorkap uit één stuk aan de achterzijde scharnierend met van binnen bediende vergrendeling en veiligheidshaak. Grote bagageruimte met afsluitbare klep. Grote gebogen voorruit van gelaagd veiligheids-glas. Portierruiten met draaimechanismen en ventilatieruitjes. Kunstleren binnenbekleding. Beide zitplaatsen verstelbaar en van schuimrubber kussens voorzien. Verstelbare rugleuningen. Geprofileerde zitkussens en rugleuningbekleding. Inrichting voor montage van veiligheidsgordels. Met tapijt bedekte vloer. Portieren met drukknoophandles en sloten, inwendig met verzonken kruk. Reservewiel opgeborgen in de bagageruimte. Waterdichte kap met hoes. Donkere, verstelbare binnenspiegel. Voorbumper over de volle breedte, achter kwartbumpers met stootstangen. Ruitrocoeler. Verse-lucht verwarming. Tonneau-cover.


TEGEN BIJBETALING VERKRIJGBAAR: Draadspakwielen, stabilisatorstang, oliekoeler, hardtop, sigarenaansteker, banden met witte zijvlakken, heavy duty en radiaalbanden, stuurslot.

MOLENAAR N.V. - AMERSFOORT

Barchman Wuytterslaan 2 - Tel. (03490) 1 43 41

01670

AFMETINGEN

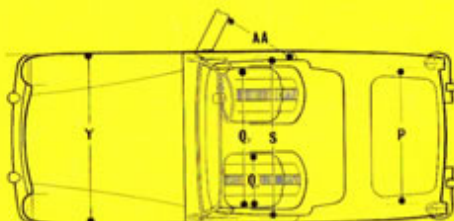

Hoofdruimte vóór	A	90 cm
Diepte van vóorkussen	C	48 cm
Van zitkussen tot bovenkant rugkussen	E	48 cm
Hoogte van zitkussen boven de vloer	G	22 cm
Afstand van stuurwiel tot rugkussen, maximaal	J	44 cm
Afstand van stuurwiel tot rugkussen, minimaal	J	35 cm
Afstand van stuurwiel tot zitkussen	K	13 cm
Maximale beenruimte vóór	L	113 cm
Minimale beenruimte vóór	L	104 cm
Hoogte van kofferruimte	N	40 cm
Diepte van kofferruimte	O	70 cm
Breedte van kofferruimte	P	107 cm
Breedte van elk der voorzittingen	Q1	43 cm
Breedte over de voorzittingen	Q2	112 cm
Inwendige breedte tussen de portieren	S	123 cm
Wielbasis	W	203 cm
Totale hoogte	X	125 cm
Totale breedte	Y	140 cm
Totale lengte inclusief bumperstootstangen	Z	350 cm
Instapwijdte	AA	66 cm
Bodemvrijheid		13 cm
Leeggewicht ongeveer		710 kg