


VOLVO

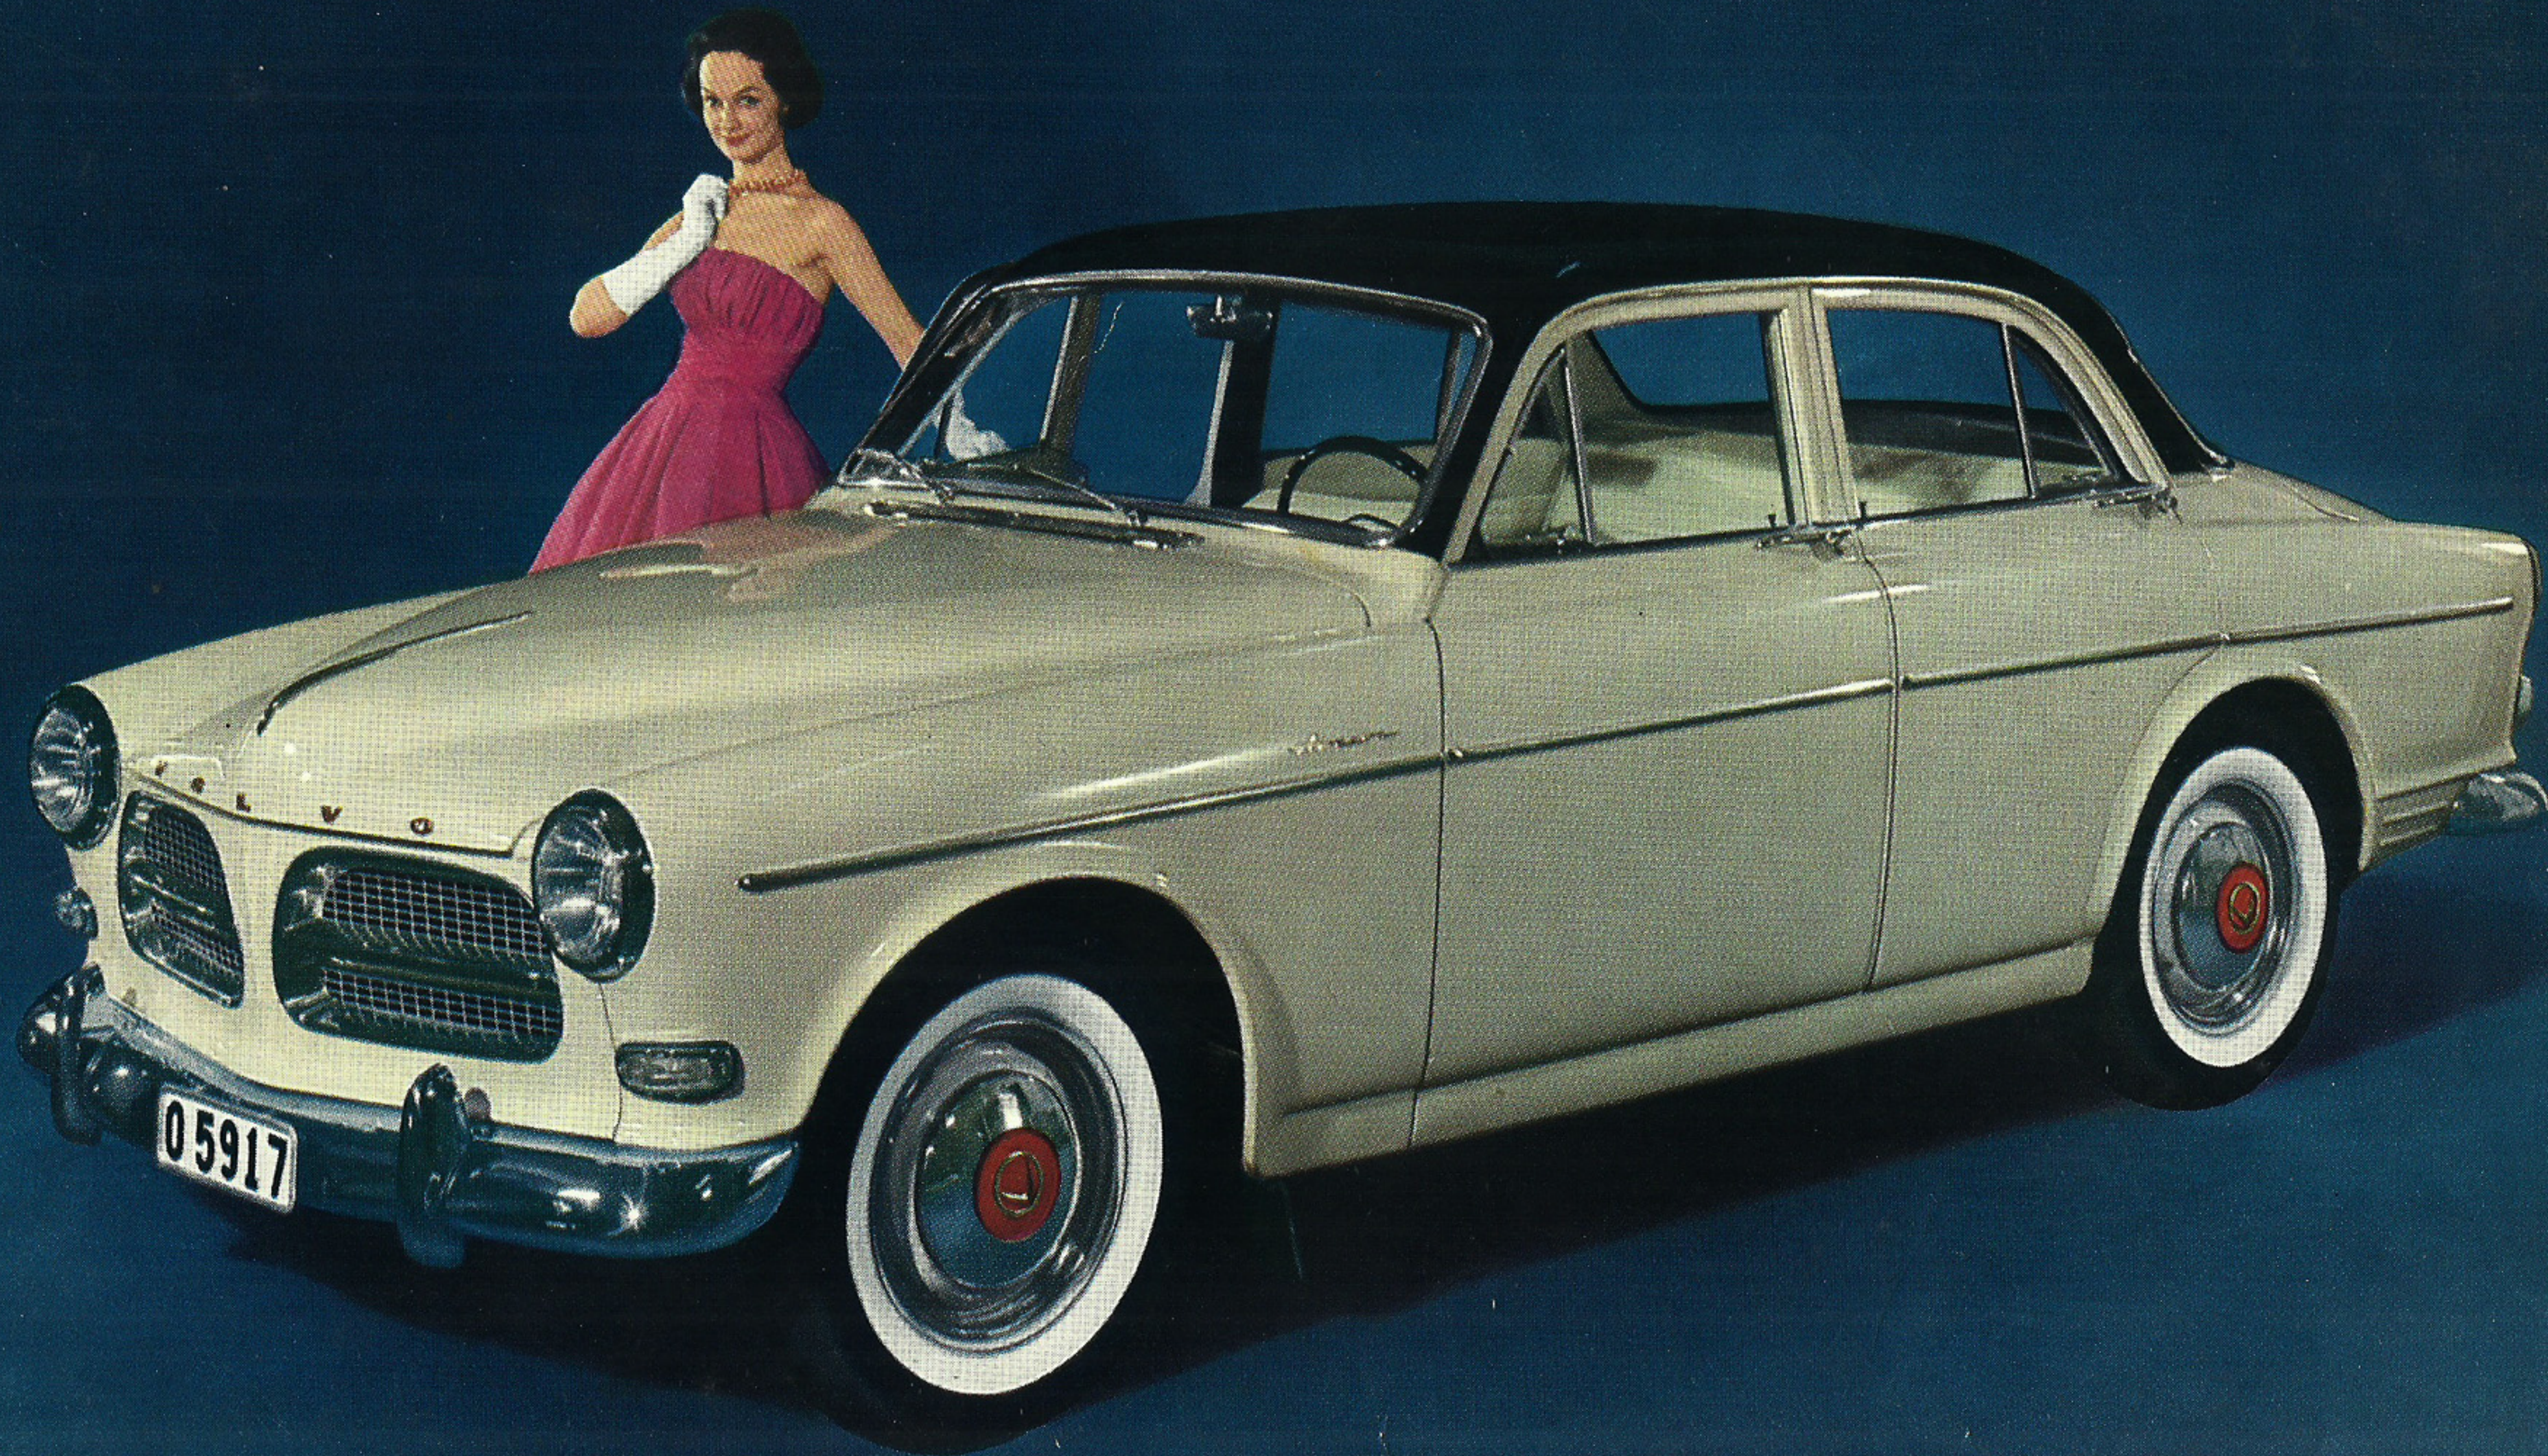

AMAZON

Specificatie

AB VOLVO
EXPORTAFDELING
GOTHENBURG
ZWEDEN



Motor. Viercilinder kopklepper van het type B 16 B, cilinderdiameter 79,37 mm, slaglengte 80 mm, cilinderinhoud 1,58 liter, kompressieverhouding 8,2:1, vermogen 85 pk bij 5.500 t.p.m., koppel 12 kgm bij 3.500 t.p.m. Full-flow oliefilter. Dubbele horizontale S.U.-karburateurs.

Koppeling. Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Versnellingsbak. Drie versnellingen met geruisloze eerste en gesynchroniseerde tweede en derde.

Kardanas. Voor het verkrijgen van een trillingvrije loop is de kardanas in tweeën gedeeld. Het tussenlager is opgehangen in rubberkussens, die geluidwerend en trillingdempend zijn. Het kogellager van het tussenlager behoeft niet gesmeerd te worden.

Achterbrug. Krachtige aandrijfassen. Kroonwiel en pignion van het hypoid type. De assen zijn in konische rollagers gelagerd.

Stuurinrichting. Van het worm- en roltype.

Vering. Vóór: onafhankelijke vering met spiraalveren en reaktiearmen. Achter: spiraalveren; de achteras opgehangen in twee in rubber gelagerde draagarmen; twee torsiestangen en een dwarsstabilisator. Hydraulische schokdempers met dubbele werking, vóór en achter.

Remmen. Zelf-instellende en zelf-centrerende hydraulische remmen, met hangend bedieningspedaal. Dubbele wielremcilinders vóór. De handrem werkt separaat op de achterwielen. Totaal remoppervlak 985 cm².

Wielen en Banden. Geperste stalen wielen. Alle wielen zijn gebalanceerd. Binnenbandloze lagedrukbanden 5,90 x 15". Banden met witte zijvlakken.

Karosserie. Zelfdragende geheel gelaste stalen karosserie. De karosserie en de overige delen van plaatstaal zijn behandeld tegen roestvorming volgens de allernieuwste methoden. De spatschermen zijn aan de onderzijde met asfalt-bitumen bespoten.

Benzinetank. De benzinetank is achteraan geplaatst en heeft een inhoud van 45 liter.

Elektrische uitrusting. Kontaktslot en bobine zijn, ter beveiliging tegen diefstal van de wagen, verbonden door een gepantserde kabel. 50 amp. dynamo met ventilator-koeling en automatische spanningsregelaar. Lichtsterke koplampen met goede lichtverdeling. Voet-dimschakelaar. Gekombineerde bediening van clignoteurs en speciaal lichtsignaalmechanisme door middel van hefboom aan linkerszijde van de stuurkolom. Ongeacht de stand geeft men door het optrekken van deze hefboom een automatisch onderbroken lichtsignaal met het grootste licht van de koplampen. De interieurverlichting wordt ontstoken door het openen van een der voorportieren. Clignoteurs vóór en achter met akoestische en optische verklikkers. Kontrôle-lamp voor groot- en dimlicht. Akku van 6 volt met een vermogen van 85 amp./uur.

Instrumenten en bedieningsorganen. Temperatuur-, brandstof-, snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller. Veiligheidsstuurwiel. Klaxondrukking op het stuurwiel.

Overige uitrusting: Dubbele elektrische ruitenwissers met twee snelheden en automatische teruggang. Elektrische klok op het instrumentenbord. Twee zonnekleppen. Asbakjes op het instrumentenbord en in de achterdeuren. Kompleet stel gereedschappen inclusief dommekracht. Reservewiel met band in de bagageruimte. Ruitensproeiers met voetbediening, automatisch gekoppeld aan ruitenwissers. Spatlappen vóór en achter.

Maten en Gewichten. Wielbasis 2.600 mm, totale lengte 4.450 mm, spoorbreedte vóór en achter 1.315 mm, grootste breedte 1.614 mm. Gewicht 1.045 kg.

De fabriek en de importrice behouden zich het recht voor de prijzen en/of de konstruktie en/of de uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

IMPORTRICE: NIHAM N.V.

(Automobiel Mij „De Nieuwe Haagsche” N.V.)

Koninginnegracht 10-11, Den Haag. Tel. 18 20 56*