


VOLVO PV 544

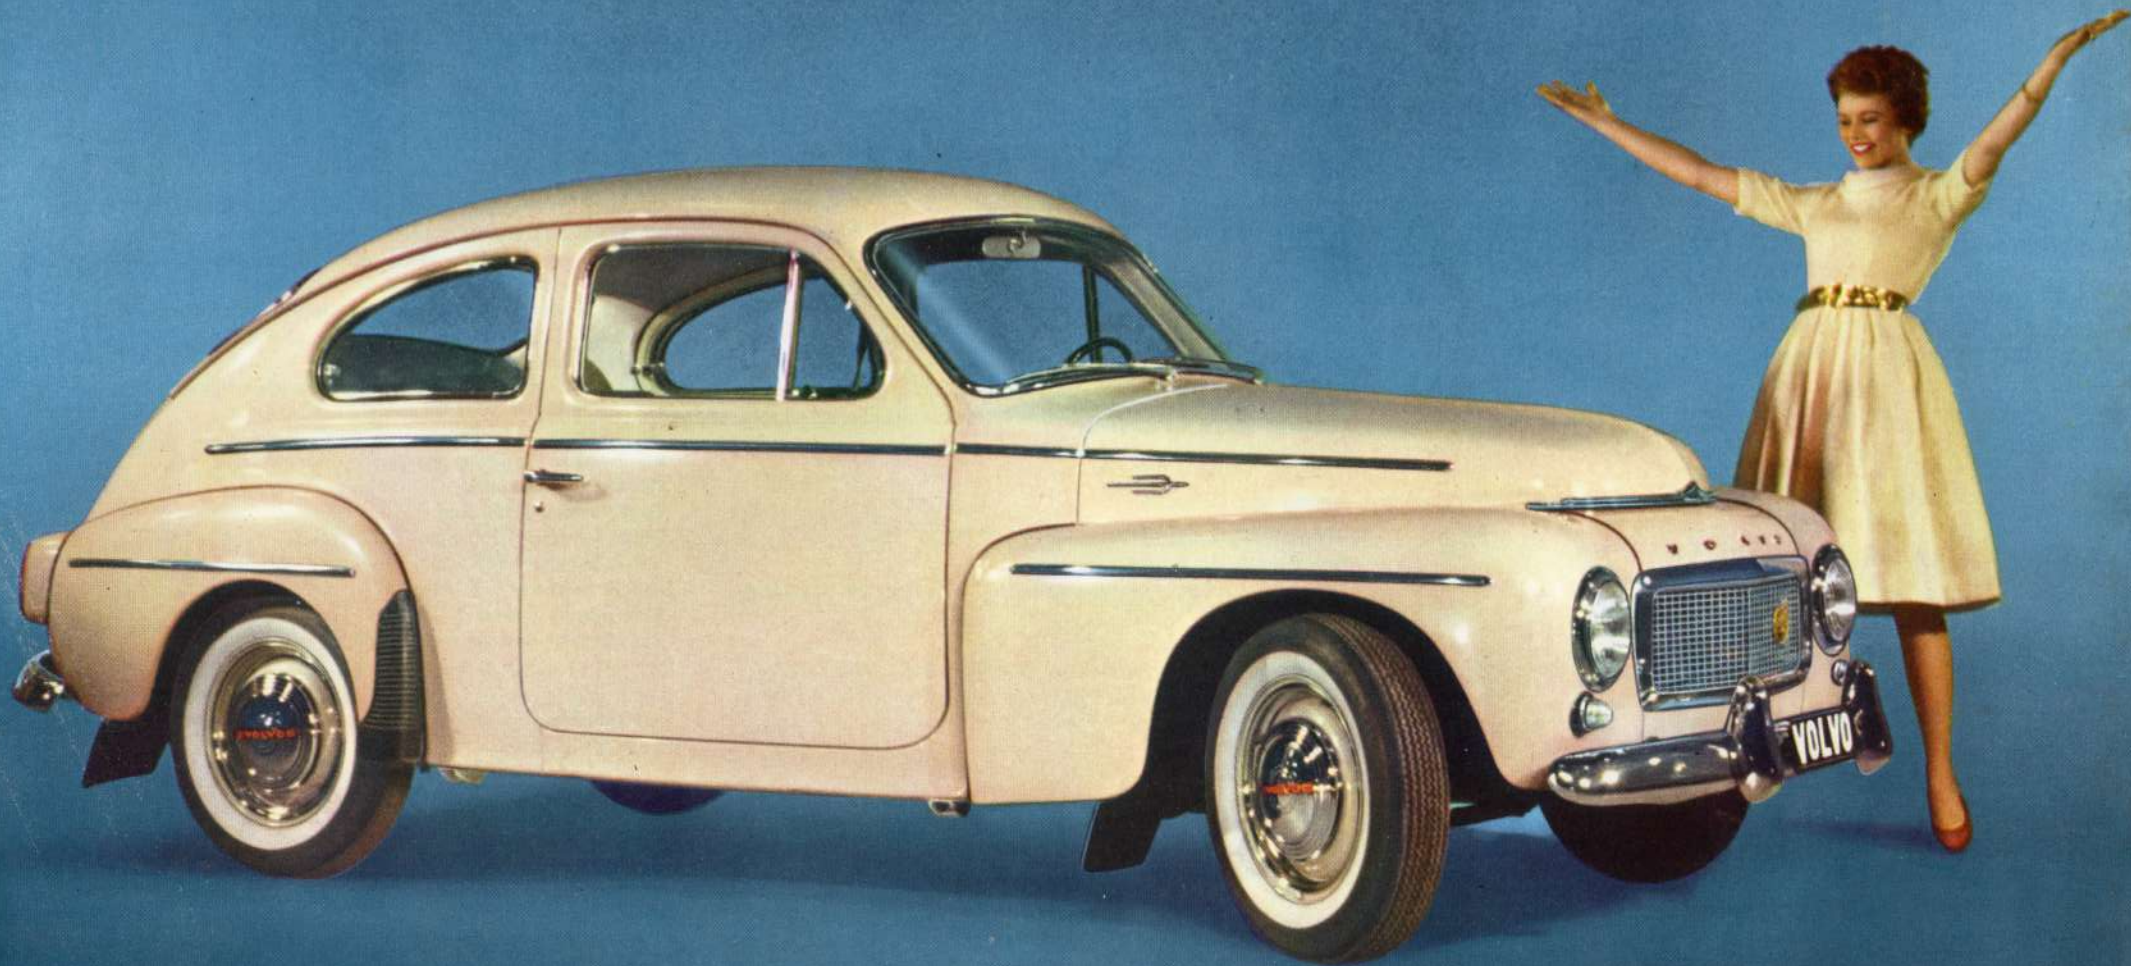

VOLVO PV 544

— sportieve gezinswagen

SPECIFICATIES: VOLVO PV 544

Model aanduidingen:

P 54403 = 60 p.k. motor en drieversnellingsbak.
P 54404 = 60 p.k. motor en vierversnellingsbak.
P 54405 = 60 p.k. motor en drieversnellingsbak.
P 54406 = 85 p.k. motor en vierversnellingsbak.

Motor: Vier-cilinder kopklepper, type B 16 A.

Boring: 79,37 mm.

Slag: 80 mm.

Cilinderinhoud: 1.582 cc.

Compressieverhouding: 7,4:1.

Vermogen: 60 pk bij 4.500 omw./min.

Koppel: 11,3 kgm bij 2.500 omw./min.

Oliefilter: Volledig doorstroom type.

Olie-inhoud, incl. filter: 3,5 liter.

Carburator: Zenith valstroom.

Sportmotor: Vier-cilinder kopklepper, type B 16 B.

Boring: 79,37 mm.

Slag: 80 mm.

Cilinderinhoud: 1.582 cc.

Compressieverhouding: 8,2:1.

Vermogen: 85 pk bij 5.500 omw./min.

Koppel: 12 kgm bij 3.500 omw./min.

Oliefilter: Volledig doorstroom type.

Olie-inhoud, incl. filter: 3,5 liter.

Carburators: Dubbele horizontale SU.

Koppeling: Enkelvoudige droge plaat.

Deze opmerkelijke Zweedse 4- tot 5-persoons wagen combineert de rijkwaliteiten van een sportwagen met de veiligheid, de ruimte en het comfort van de ideale familiewagen. De Volvo PV 544 is zuinig en heeft een welhaast onovertroffen levensduur — zowel met de 60 pk motor als met de 85 pk sportmotor. De perfecte gewichtsverdeling en vering verzekeren, tezamen met de ideaal geconstrueerde zitplaatsen, een volkomen ontspannen en comfortabel rijden. De Volvo PV 544 is een product van Zweeds vakmanschap.

Versnellingsbak: Type H6, 2e en 3e gesynchroniseerd.

Aantal versnellingen: Drie vooruit, één achteruit.

Type M4, volledig gesynchroniseerd.

Aantal versnellingen: Vier vooruit, één achteruit.

Transmissieas: Gedeeld.

Tussenlager: Opgehangen in geluid- en trillingdempende rubber blokken. Lager vereist geen onderhoud.

Achteras: Hypoïd type. Aandrijfassen gelagerd in rollagers.

Stuurinrichting: Worm en rol.

Voorwielophanging: Onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren en geleidingsarmen. Dubbelwerkende hydraulische telescoop schokdempers.

Achterwielophanging: Schroefveren. Achteras met in rubber opgehangen steunarmen, twee torsiastangen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende hydraulische telescoop schokdempers.

Voetrem: Zelfcenterende hydraulische Duo-Servoremmen.

Totaal remoppervlak: 1.016 cm².

Handrem: Mechanisch werkend op de achterwielen. Hefboom tussen voorzittingen.

Wielen: Geperst stalen schijfwielen. Alle wielen gebalanceerd.

Banden: Tubeless, lagedruk, 5,90×15". Witte zijvlakken.

Carrosserie: Geheel gelaste zelfdragende stalen carrosserie. Zorgvuldig corrosievrij gemaakt.

Spatborden: Gebittact.

Brandstoftank: Gemonteerd achter. Inhoud 35 liter.

Accu: 6-volt, 85 amp./u.

Dynamo: 50 amp. ventilator-gekoeld, automatische spanningsregelaar.

Startmotor: 0,75 pk.

Startschakelaar: Ingebouwd in ontstekingschakelaar, die een extra »radio« stand heeft, waarbij de accessoires gebruikt kunnen worden als de motor niet loopt.

Bobine: Door inbraakvrije gepantserde kabel met ontstekingschakelaar verbonden.

Diminrichting: Voet-dimschakelaar. Verklikkerlicht voor groot licht op instrumentenpaneel.

Richtingaanwijzers: Knipperlicht richtingaanwijzers vóór en achter, zichtbaar en hoorbaar waarschuwingssignaal in instrumentenpaneel. Zelfuitschakelende hefboom aan stuurkolom.

Instrumenten: Gecapitonneerd dashboard met instrumentenpaneel met combinatie-instrument, omvattende brandstofmeter, temperatuurmeter, snelheidsmeter, kilometerteller. Paneel bevat verder controlelampjes voor laden accu, oliedruk, richtingaanwijzers, groot licht. Met weerstand regelbare indirecte instrumentenverlichting.

Verwarming, voorruit-ontdooier en verseluchtinstallatie: Bedieningshefbomen gegroepeerd links naast instrumentenpaneel.

Ruitenwissers: Dubbele elektrische ruitenwissers met twee snelheden en automatische terugkeer in ruststand.

Zonneschermen: Dubbele gecapitonneerde zonneschermen.

Asbakken: Eén in dashboard, één in ieder der armleuningen van de achterbank.

Veiligheidsgordelbevestigingspunten: Bevestigingspunten voor Volvo veiligheidsgordels vóór en achter.

Gereedschap: Compleet stel gereedschap en crick.

Reservewiel: Verticaal geplaatst in bagageruimte.

Wielbasis: 2.600 mm.

Totale lengte: 4.450 mm.

Totale breedte: 1.590 mm.

Totale hoogte: 1.560 mm.

Spoorbreedte vóór: 1.295 mm.

Spoorbreedte achter: 1.315 mm.

Eigengewicht, incl. brandstof, olie en water: 970 kg.

De fabriek en/of de importrice behouden zich het recht voor de constructie en/of uitvoering en/of prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.



AB VOLVO

Export afdeling

Göteborg

Zweden

DEALER: