CITROËN GS

160
40
16
150

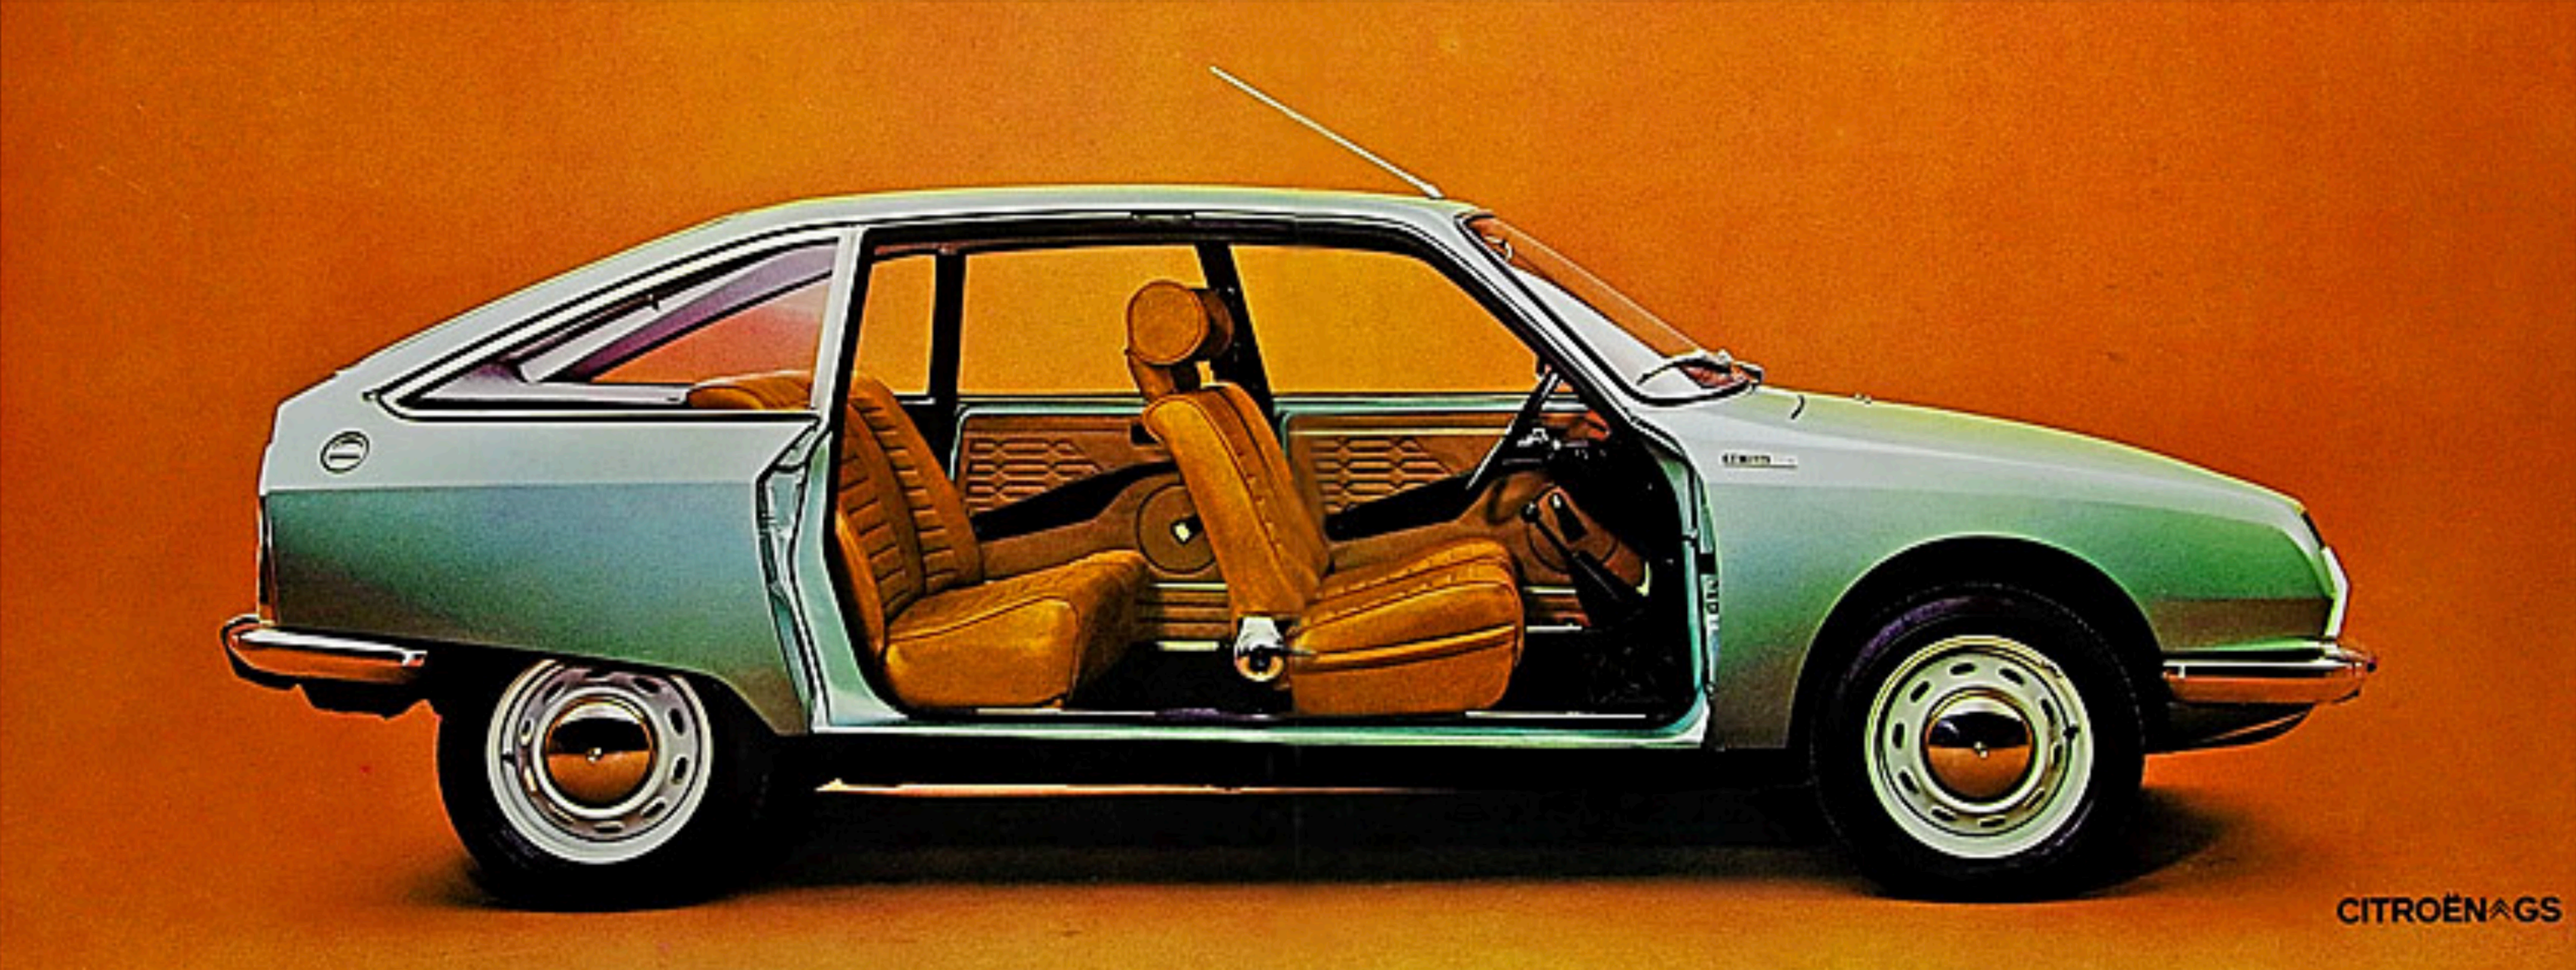
CITROËN GS

# Teknisk specifikation

**Motorer:** 4-cylindrig boxermotor. Luftkyld. Cylinderblock och topplock av lättmetall. Oljekylare. Oljefilter. Kuggremsdrivna överliggande kamaxlar. **1015 cm³:** Cylindervolym 1015 cm³ (74×58). Kompressionsförhållande: 9. Effekt: 55,5 hk DIN vid 6.500 v/min. 61 hk SAE vid 6.750 v/min. Vridmoment: 7,2 kpm DIN vid 3.500 v/min. 7,5 kpm SAE vid 3.500 v/min. **1220 cm³:** Cylindervolym 1220 cm³ (77×65,5). Kompressionsförhållande: 8,2. Effekt: 60 hk DIN vid 5.750 v/min. 65,5 hk SAE vid 6.000 v/min. Vridmoment: 8,9 kpm DIN vid 3.250 v/min. 9,2 kpm SAE vid 3.250 v/min.

**Kraftöverföring:** Framhjulsdrift, enkel torrlamellkoppling, helsynkroniserad 4-växlad växellåda, golvväxelspak. Tredubbla vibrationshämmande kardanknutar vid växellådan, dubbla vid hjulen. Slutväxel 8:35.

**Fjädring:** Individuell hjulupphängning. Gashydraulisk fjädring. Konstant markfrihöjd oberoende av belastning.

**Bromsar:** Skivbromsar runt om. Tvåkretssystem. Bromseffektfördelare. Parkeringsbroms på framhjulen med speciella bromsbelägg.

**Styrning:** Kuggstångsstyrning. Tvådelad rattaxel.

**Elsystem:** Batteri 12 V, 45 Ah. Växelströmsgenerator 390 W.

**Mått:** Längd 412 cm, bredd 160 cm, höjd (normal) 135 cm. Bagageutrymmets volym 465 liter.

**Hjul:** 145–15 zX, tre fälgbultar.

Rätt till ändringar i specifikation förbehålles.
Automobiles Citroën AB, Stockholm.

Strands MOTOR
Postfack 8029, Skåre, Tel. 054/307 10, 30077
650 08 KARLSTAD 8

CITROËN GS