


VOLVO

PV 544



VOLVO PV 544

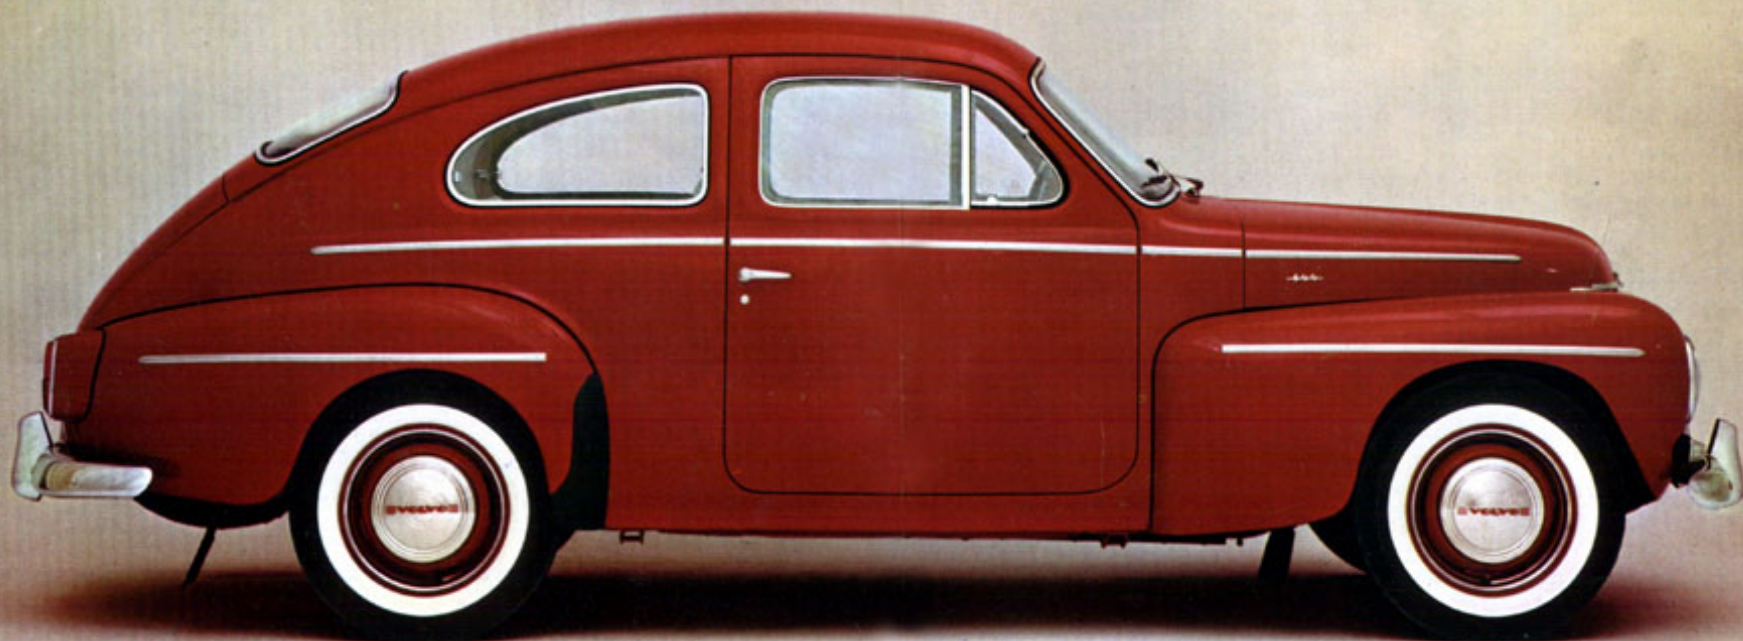

Volvo PV 544 er en fargerik vogn, en bil med temperament og personlighet — til stadig glede for den som setter pris på kvalitet.

Tre modeller å velge mellom.

VOLVO PV 544 FAVORITT

Motor: 75 hk SAE Gearkasse: 3-gearet Farger: Sort, pastellgrå


VOLVO PV 544 SPECIAL

Motor: 75 hk SAE Gearkasse: 4-gearet Farger: Pastellgrå, hjortebrun, dusgrønn, skiferblå

VOLVO PV 544 SPORT

Motor: 90 hk SAE Gearkasse: 4-gearet Farger: Hjortebrun, dusgrønn, rubinrød, skiferblå

Særskilt utrustning til PV 544 Sport: Sikkerhetsbelter foran, elektriske vindusspylere og skvettlapper, innvendig tak av plast.

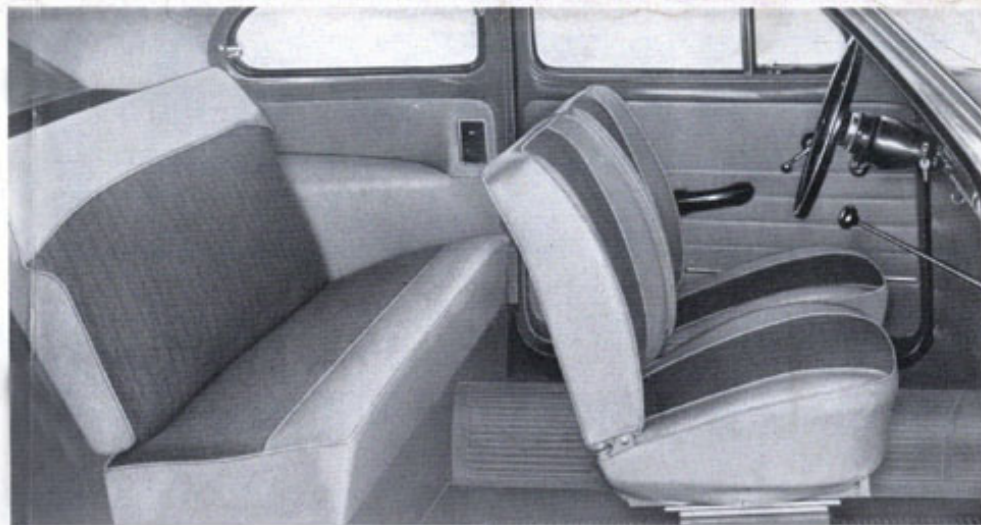

Motor, B 18 A, 75 HK (SAE)

Firesylindret med toppventiler og femlagret veivaksel.

Sylinderdiameter	84,14 mm
Slaglengde	80 mm
Sylindervolum	1,78 liter
Kompresjon	8,5:1
Maks. effekt	75 hk (SAE) ved 4500 omdr./min.
Maks. dreiemoment	14,0 kgm (SAE) ved 2800 omdr./min.

Zenith fallforgasser

Motor, B 18 D, 90 HK (SAE)

Samme oppbygning og mål som 75 HK motoren.	90 hk (SAE) ved 5000 omdr./min.
Maks. effekt	14,5 kgm (SAE) ved 3500 omdr./min.
Maks. dreiemoment	2 stk. SU horisontalforgassere

Oljefilter av full-flow-typen.

Kjølesystem

Effektiv kjøler. Termostatstyrt vannsirkulasjon med ventil av by-pass typen.

Batteri

Spenning	12 volt
Kapasitet	60 amp. time

Coil

Vithevåkylt med automatisk spenningsregulering.

Strømsstyrke maks. 30 amp.

Startmotor

Effekt	1 hk
--------	------

Starkontakt i tenningslåsen, som dessuten har en innstilling hvor alt elektrisk utstyr utenom motoren er tilkoblet.

Tenningslås og spole er forenet med tyverisikker kabel.

Kobling

8½" enskivet tørrlamellkobling.

Gearkasse

Fullsynkroniserte og stillegående med direkte gulv-gearspak.

	3 gears	4 gears
Utvexlinger:	1. 3,13	1. 3,13
	2. 1,55	2. 1,99
	3. 1,0	3. 1,36
	revers 3,25	revers 3,25

Kardangaksel

Delt for vibrasjonsfri gang. Mellomlageret er opphengt i lyd- og vibrasjonsdempende gummiputer. Mellomlagerets kulelager er smøringsfritt.

Bakaksel

Bakaksel av hypoidtypen.	
Utvexling	4,1

Styring

Type skru med rulle.	
Styresnekkens utvexling	16,5
Fullt utslag venstre mot høyre	3¼ rattomdreining
Vendehjulet	ca 9,8 m

Forhjulopphegning

Separatfjæring med spiralfjærer og kneledd. Kneleddene leget i gummi-bøssinger. Krenningsstabilisator.

Bakakselopphegning

Fast lokaliserte tverrgående bærearmer og momentstag. Tverrstag. Spiralfjærer.

Støtdempere

Dobbeltvirkende, hydrauliske teleskop-støtdempere foran og bak.

Fotbremse

Duo-Servo trammelbrems. Hydraulisk og selvventrerte. Trommeldiameter 9" Total bremsbåndflate 902 cm².

Håndbremse

Virker separat på bakhjulene. Spaken plassert ved siden av førerstolen.

Hjul og dekk

Pressete stålhjul. Samtlige hjul balanserte. Slangeløse dekk 5,90—15".

Karosseri

Selvbærende, helviseit stålkarosseri, fullstendig rustbeskyttelsebehandlet etter de mest moderne prinsipper.

Bensintank

Plassert bak.	
Volum	35 liter.

Lysutstyr

Fast fjernlyssignal som manøvreres med retningsviser-spaken. Blinklys foran og bak med optisk og akustisk varsel-signal. Kombinerte stopp og baklys. Lyset innvendig lennes når venstredøren åpnes. Instrumentbelysning. Regulerbar.

Instrumenter

Kombinasjonsinstrument med hastighets-, bensin- og vann-temperaturmåler. Vei- og trippmåler. Varsellamper for lading, oljetrykk, fjernlys og retningsviser.

Øvrig utstyr

Signalring på rattet. Forkontakt for nedblending. Retningsviserspek med automatisk tilbakegang. Varme- og ventilasjonsaggregat. Varmen termostatstyrt. Langsomkjøring-vifte med to hastigheter. Elektriske vindusspylere med automatisk tilbakegang. Elektriske frontrutespylere (på "Sport"). Polstret solskjerm. Helt innstillbar. (To på "Special" og "Sport"). Bløddfritt slødrespeil. Plass for radio. Sigarett-tenner (ikke på "Favoritt"). Askebeger foran og bak. Verktøystyrt og jekk. Reservehjul.

Fester for sikkerhetsbelter

Fester for belter i for- og baksetet. Sikkerhetsbelter i forsetene på sportsmodellen.

Hovedmål og vekt

Hjulbasen	2600 mm
Sporvidde foran	1295 mm
Sporvidde bak	1315 mm
Total lengde	4450 mm
Total bredde	1590 mm
Total høyde uten last	1560 mm
Tjenestevekt Favoritt	ca 1060 kg
Special og Sport ca	1080 kg

Fabrikken forbeholder sig rett til endring av pris, konstruksjon og utstyr.

AB VOLVO · Göteborg · Sverige



FORHANDLER:

TRYGVE IGLEDEK
TELEFON 1593
KRISTIANSAND S.