



Innovation
that excites

NAVARA SINGLE CAB



นิสสัน นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ



นิสสัน นาวารา ซิงเกิลแค็บ

เท่ ทนทรหด คู่คุณค่าทุกงานบรรทุกหนัก

ที่สุดแห่งปิกอัพพันธุ์แกร่ง สุดคุ้มเพื่องานบรรทุกหนัก นิสสัน นาวารา ซิงเกิลแค็บ ประหยัดน้ำมันได้เหนือกว่า ด้วยเครื่องยนต์ใหม่สมรรถนะระดับโลก ขนาด 2.5 ลิตร พาสานโครงสร้างแชสซีส์เหล็กกล้าชิ้นเดียวยาวตลอดคัน ลุยได้ทุกสภาพถนนแบบบรรทุกหนัก เพิ่มความสะดวกในการขนของด้วย “ที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้าง” พร้อมกล้องมองหลังที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ให้คุณลุยไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ



ที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้าง

ออกแบบเข้ากับรถอย่างลงตัว
เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณขนของได้ง่ายขึ้น



เพิ่มพื้นที่จัดเก็บของรอบตัว

นิสสัน นาวารา ซิงเกิลแค็บ เพิ่มพื้นที่ภายในให้กว้างขวาง จัดเก็บของได้จุใจ เพื่อรองรับเครื่องมือ หรือสัมภาระชิ้นใหญ่ได้อย่างสบาย พร้อมช่องเก็บของสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและช่องเก็บของด้านข้างคนขับ เพื่อให้คุณเก็บของชิ้นเล็กๆ หรือเอกสารต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ



เพิ่มมุมมองใหม่ ด้วยกล้องมองหลังทุกรุ่น

ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลัง ช่วยให้คุณถอยเข้าจอดได้อย่างแม่นยำ มั่นใจทุกสถานการณ์ แม้จะขนของมาเต็มจนมองผ่านกระจกหลังไม่เห็น



กว้างขวางสะดวกสบาย เหนือระดับ ตลอดการเดินทาง

นิสสัน นาวารา ซิ่งเกิ้ลเคียบ มอบความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารให้คุณตลอดเส้นทาง ด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบให้อยู่ในท่าที่นั่งที่สบายในการขับขี่ จึงผ่อนคลายไม่เมื่อยล้าแม้ขับขี่ยาวไกล พร้อมด้วยกระจกไฟฟ้า ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX มาตรฐานที่บอกระยะทาง และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในการเดินทาง



ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร VGS TURBO 163 แรงม้า (YD25DDTi)

พลังแรงเต็มสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ลิตรคอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ พลังแรง 163 แรงม้า (120 กิโลวัตต์) ที่ 3,600 รอบต่อนาที และแรงบิด 403 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำ 2,000 รอบต่อนาที

ระบบขับเคลื่อน

- รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
- รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ

อุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค สำหรับรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ (SINGLE CAB) STANDARD EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

รุ่น		2WD				4WD
		Chassis Cab	S 6MT	SL 6MT	SL 6MT รุ่นเบาแยก	SL 6MT
ขนาดและน้ำหนัก						
ความยาวทั้งหมุด	มม.	5,120	5,240	5,240	5,240	5,240
ความกว้างทั้งหมุด	มม.	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
ความสูงทั้งหมุด	มม.	1,715	1,725	1,725	1,725	1,730
ระยะฐานล้อ	มม.	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ระยะห่างระหว่างล้อ ผู้หน้า / ผู้หลัง	มม.	1,560 / 1,560	1,560 / 1,560	1,560 / 1,560	1,560 / 1,560	1,560 / 1,560
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	180	180	180	180	185
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	-	2,348 X 1,560 X 472	2,348 X 1,560 X 472	2,348 X 1,560 X 472	2,348 X 1,560 X 472
น้ำหนักบรรทุก	กก.	1,552	1,735	1,750	1,750	1,847
ล้อ		ล้อกระทะ 15 x 5.5J	ล้อกระทะ 15 x 5.5J	ล้อกระทะ 15 x 5.5J	ล้อกระทะ 15 x 5.5J	ล้อกระทะ 15 x 5.5J
ยาง		195R15C	195R15C	195R15C	195R15C	195R15C
ยางอะไหล่		ล้อกระทะ 195R15C	ล้อกระทะ 195R15C	ล้อกระทะ 195R15C	ล้อกระทะ 195R15C	ล้อกระทะ 195R15C
เครื่องยนต์						
เครื่องยนต์รุ่น		YD25DDTi				
แบบ		คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์ (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์				
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย EDCS 32 บิต				
ความกว้างกระบะบรรทุก x ระยะชัก	มม.	89.0 x 100.0				
ปริมาตรกระบะบรรทุก	ลิตร	2,488				
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที	120 (163) / 3600				
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) /รอบต่อนาที	403 (41.1) / 2000				
อัตราส่วนกำลังอัด		15 : 1				
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	80				
มาตรฐานไอเสีย		Euro 4				
ระบบเกียร์						
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685
	เกียร์ 2	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
	เกียร์ 3	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
	เกียร์ 4	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
	เกียร์ 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 6	0.809	0.809	0.809	0.809	0.809
	เกียร์ถอยหลัง	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709
อัตราทดเฟืองท้าย		3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
ระบบกันสะเทือน						
หน้า		อิสระ-สปริงคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเส้ดักกับโช้ค				
หลัง		แบบบ็อกซ์พร้อมโช้คอัพ				
ระบบเบรก						
หน้า		คัสท์เบรกแบบเบรคมือช่วยเบรก				
หลัง		คัสท์เบรกแบบเบรคมือช่วยเบรก				
ระบบบังคับเลี้ยว		คัสท์เบรกแบบเบรคมือช่วยเบรก				
แบบ		พรีค แอนค พิคอัพ				
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.0				
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก						
กระจกหน้า		สีเงิน				
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ				
ไฟหน้า		ฮาโลเจน				
กระจกมองข้างขนาดใหญ่	สี	สีดำ				
	ปรับไฟฟ้า	-	-	•	•	•
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type		สีดำ				
ที่ติดน้ำฝนด้านหน้า		แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบทวนเวลา				
บังโคลน		หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
กระจุกท้าย		-	•	•	•	•
บันไดข้างกระบะท้าย		-	•	•	•	•

*บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค สำหรับรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ (SINGLE CAB) STANDARD EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

รุ่น		2WD				4WD
		Chassis Cab	S 6MT	SL 6MT	SL 6MT รุ่นเบาะแยก	SL 6MT
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน						
โถงสีกายใน		โถงสีกาย	โถงสีกาย	โถงสีกาย	โถงสีกาย	โถงสีกาย
แผงคอนโซลหน้า		สีกาย				
ช่องเก็บของที่แผงประตู		พร้อมที่วางขวดน้ำ				
เครื่องเสียง พร้อมวิทยุ FM/AM		CD/MP3 1 แผ่น แบบ 2-DIN	CD/ MP3 พร้อมจอแสดงเลขเบด 5 นิ้ว	CD/ MP3 พร้อมจอแสดงเลขเบด 5 นิ้ว	CD/ MP3 พร้อมจอแสดงเลขเบด 5 นิ้ว	CD/ MP3 พร้อมจอแสดงเลขเบด 5 นิ้ว
ลำโพง				2		
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX		•	•	•	•	•
ระบบปรับอากาศ		•	•	•	•	•
แผงเบาะสีกายเบาะเวอร์		•	•	•	•	•
เบาะวีลโครน		•	•	•	•	•
เบาะวีลโครนทาง		แบบสีกายดอล				
เบาะวีลโครนแสดงข้อมูลการขับขี่		•	•	•	•	•
เบาะวีลโครน		•	•	•	•	•
กรงกไฟฟ้า		-	-	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนี เวลารักษาผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนี เวลารักษาผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนี เวลารักษาผู้ขับขี่
เซ็นเซอร์ล็อก		-	-	•	•	•
เบาะนั่ง	แบบ 60:40	สีกาย / ปรับเอนและเลื่อนได้ (เฉพาะผู้ขับขี่)	สีกาย / ปรับเอนและเลื่อนได้ (เฉพาะผู้ขับขี่)	สีกาย / ปรับเอนและเลื่อนได้ (เฉพาะผู้ขับขี่)	-	สีกาย / ปรับเอนและเลื่อนได้ (เฉพาะผู้ขับขี่)
	แบบแยก	-	-	-	สีกาย / ปรับเอนและเลื่อนได้	-
วัสดุพื้นเบาะและแผงประตู		ไวนิล / เรซิน	ไวนิล / เรซิน	ไวนิล / ผ้า	ผ้า	ไวนิล / ผ้า
ที่บังแดด		•	•	•	•	•
ไฟอ่านแผนที่		•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท		-	-	•	•	•
อุปกรณ์ความปลอดภัย						
ถุงลมนิรภัย		•	•	•	•	•
กระจกบังลมหน้า		แบบฉีดยึดนิรภัย (Laminated Glass)				
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ		•	•	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		-	•	•	•	•
ฉีดยึดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับ และฉีดยึดแรงยึดในนิรภัย และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับ และฉีดยึดแรงยึดในนิรภัย และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับ และฉีดยึดแรงยึดในนิรภัย และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับ และฉีดยึดแรงยึดในนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับ และฉีดยึดแรงยึดในนิรภัย และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง
	ปรับระดับได้	•	•	•	•	•
กล้องมองหลัง		-	•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย Zone Body		•	•	•	•	•
คานกันกระแทกด้านข้าง		•	•	•	•	•
แผงเบาะสีกายแบบยูนิฟิเคชัน		•	•	•	•	•
ระบบฉีดพ่นน้ำดับเพลิง		•	•	•	•	•

*บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า

- 0 - 100

สีภายนอก
(Body Color)

สีขาว โวก์ โซลิด
White Solid (QM1)



สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์
Brilliant Silver (K23)



สีเทา นวลอ่อน ทราย
Twilight Gray (K21)

สีและวัสดุภายใน
(Seat Material)





ເບາະໄວນິລສິເກາ



เบาะผ้าสีดำ*
*สำหรับ SL 6MT รุ่นมาตรฐาน

มิติตัวถังรถ
(Dimention)

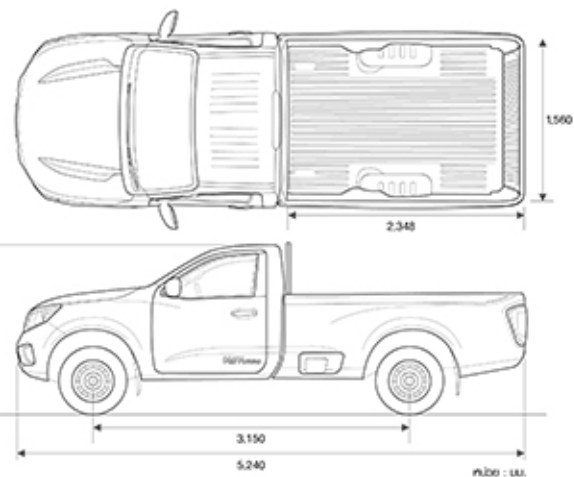

nursing

• ภาษีและระบบการยกย่องทำกันในเรื่องผู้รับ ประการและเรื่องในการงานทำกัน • ระบบของเรื่องทางทำกันในการ เรื่องจากการยอมรับ • ระบบของเรื่องในการงานรับทราบกันมา 3 ปี หรือ 100,000 ปีแล้ว (อย่างนี้คือทำกันในเรื่อง) • เรื่องนี้เรื่องในการงานเรื่องระบบของเรื่องทำกันในเรื่องเรื่องระบบเรื่องนี้เรื่องทำกัน เรื่องการรับทราบกันในเรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง (เรื่อง) ทำกัน โทร. 02-207-4000 • เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง 24 ชม. ทำกันเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่อง 3 ปี โทร. 02-335-8432



B5



NISSAN LEASING
02 207 4000

24 
Imprints: 
012 308 6432



ติดตามเรื่องราวของ นิสสัน ได้ที่



facebook.com/NissanThailand



youtube.com/NissanThailand



instagram.com/NissanThailand



twitter.com/NissanThailand

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th

D23-SC-01-18-B