

# HILUX **REVO** STANDARD CAB

โตโยต้า รีโว่ รุ่นมาตรฐาน



# ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

รุ่นมาตรฐาน



**กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน**

ใช้สติกเกอร์ลายสีเอิร์ธโทนบนตัวถังและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



# 4x4

**DIFF LOCK**

**ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คุณลุยอย่างมั่นใจ**

- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- รอบเดินเบาคล่อง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

ใช้สติกเกอร์ลายสีเอิร์ธโทนบนตัวถังและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

# สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

รุ่นมาตรฐาน



## ภายในกว้างขวาง ขับสบาย พ่อนคลายทุกเส้นทาง



**ใหม่** เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay  
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท ดิจิตอลแบบพับได้ (Jack Knife Key)  
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า  
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องเพนที่  
เพิ่มความสะดวกคล้องตัวในทุกการเดินทาง

เชื่อมต่อธุรกิจ ให้ราบรื่นไม่สะดุด  
ด้วยระบบสุดล้ำ



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต




รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

**Fleet Telematics Service**  
ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร\*

สามารถติดตามและควบคุมการขนส่ง รวมทั้งพนักงานขับรถได้อย่างสะดวกสบาย  
และมีประสิทธิภาพ แสดงผลได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และมีมือถือแบบ Real Time ตลอดเส้นทางขนส่ง  
พร้อมรายงานข้อมูลสถานะต่างๆของตัวรถ

\*เป็นบริการที่ต้องสมัครเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน

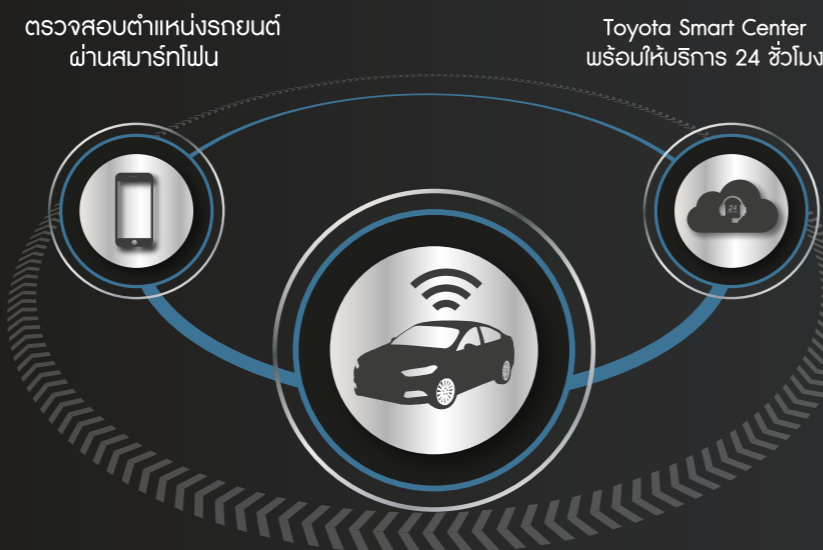

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์  
ผ่านสมาร์ทโฟน

Toyota Smart Center  
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไปศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

**Always Located & Protect**

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car**  
เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- Stolen Vehicle Tracking**  
ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม  
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS\***  
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
\*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing**  
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว้


**Happiness Mobility** เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง

- Concierge Services**  
บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

**Telematics CARE** ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย

จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

- Vehicle Information**  
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการเดินทาง  
พร้อมให้คุณแชร์ลงโซเชียล อีกทั้งบริการแจ้งเตือน  
ต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ
- Maintenance Reminder**  
แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)\***  
ประกันภัยรถ "ขับดี ลดให้" สิทธิพิเศษด้วยเบี้ยประกัน  
จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ อีกทั้งช่วยแจ้งเตือนต่อ  
ประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ  
\*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น

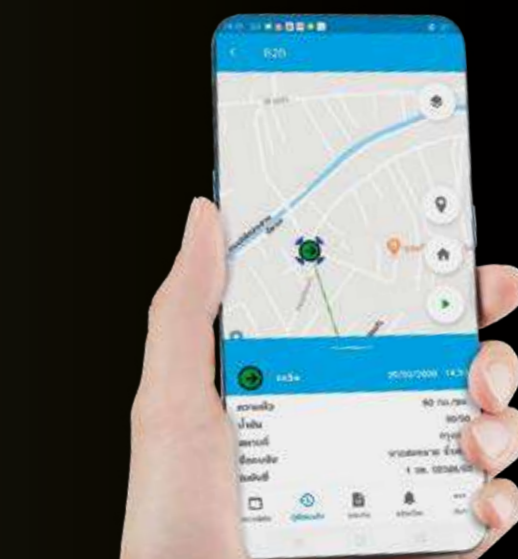

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ  
ข้อมูลเพิ่มเติม [www.t-connect.in.th](http://www.t-connect.in.th)

**เครื่องยนต์ ENGINE**

**ทูลพลังใหม่** เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

**GO SUPER POWER**

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **420 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันขึ้น 11%\* • เครื่องยนต์เกียร์ • ไอเสียต่ำ



**แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น อีกรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ!**


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร**

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด  
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

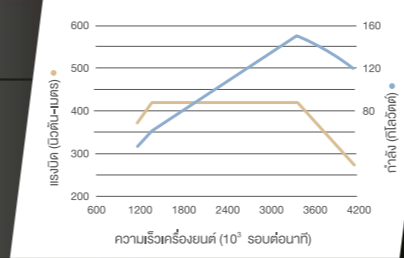


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร**

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด  
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

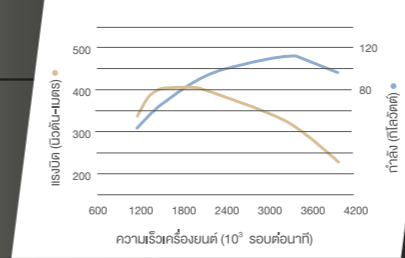


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร**

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด  
กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (125 กิโลวัตต์) ที่ 3,600 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-3,400 รอบ / นาที

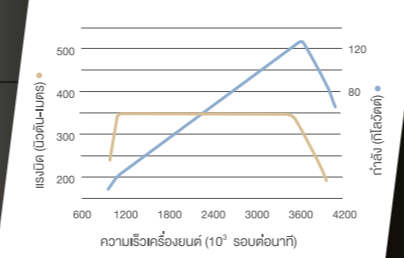

**เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร**

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด  
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

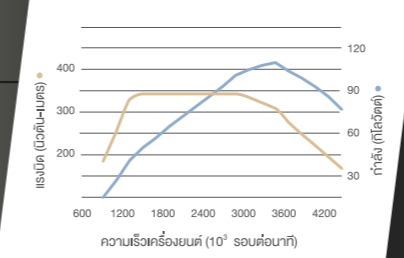

**เทคโนโลยีใหม่ ริดพลังเต็มสมรรถนะ เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว**

**เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ\*\***

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

\*\*ยกเว้น รุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 2 ล้อ

**รองรับน้ำมัน B10 และ B20**

ประหยัดค้ค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**ระบบช่วงล่าง SUSPENSION**

ลุยได้สุด ทุกเส้นทางธุรกิจ **ด้วยช่วงล่างแกร่ง** พร้อมสู่งานหนักแบบจัดเต็ม!

**โครงสร้างแอสซีล สุดแกร่ง**

พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แทนกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก ดุดับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

\*รุ่นเครื่องยนต์ 2.4 AT

โปรดศึกษารายละเอียดสมรรถนะและอุปกรณ์จากตารางจำหน่าย

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดสมรรถนะและอุปกรณ์จากตารางจำหน่าย

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า บรรทุกทะกร้าผลไม้  
ขนาดมาตรฐานได้ถึง 14 ใบ



2,315 มม.

ให้คุณบรรทุกได้จุ  
เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น!



1,575 มม.


480 มม.

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

## ระบบความปลอดภัย SAFETY

อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ

ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

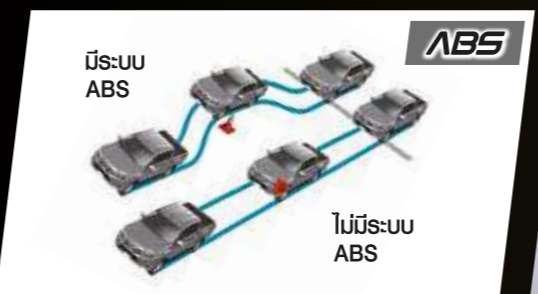

ABS (Anti-lock Brake System)  
ป้องกันล้อล็อกและการสั่นไถล ขณะเบรกรถกันชน




ไฟเบรคดวงที่ 3  
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง


ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง  
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

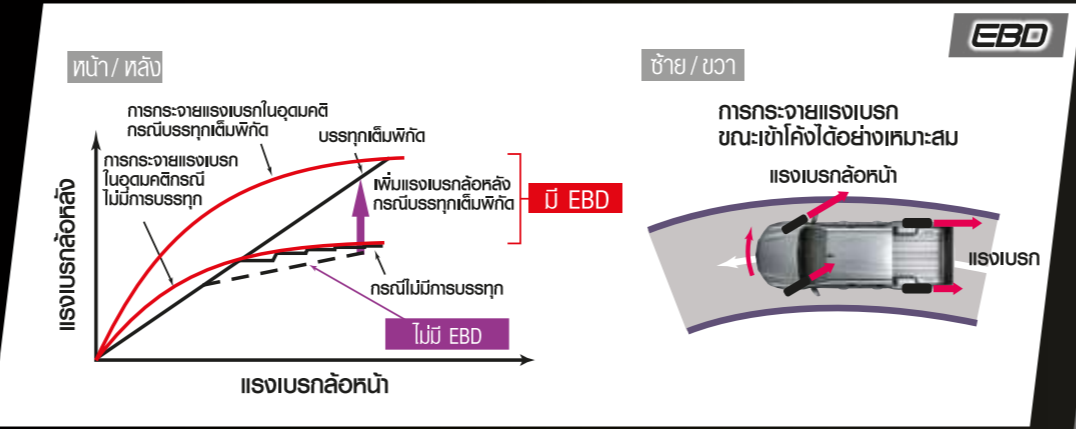

ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake - force Distribution)  
กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

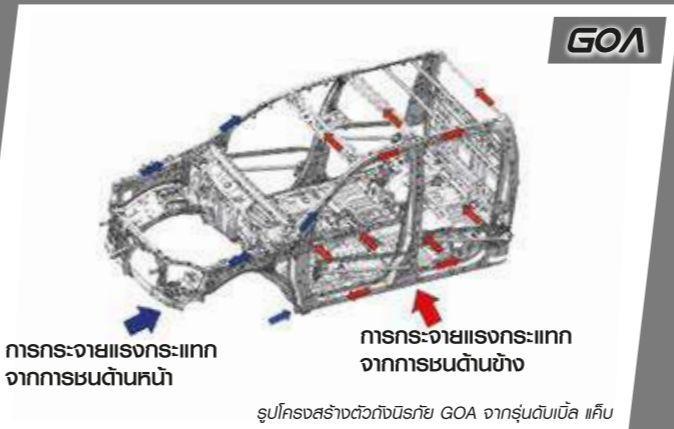

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA  
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

## ไอลักษ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชสซีส์ CAB & CHASSIS



ขยายธุรกิจให้ใหญ่ ต้องใช้พลังแกร่งไม่ธรรมดา

รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry MT

หมายเหตุ: ไอลักษ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ - และราคากระบะ-บะรุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลตามระเบียบกรมสรรพสามิต  
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฎหมายระบุไว้

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

# GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



กล่องบันทึกภาพด้านหน้า



กรอบไฟตัดหมอกโครเมียม



ชุดไฟตัดหมอก LED



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



ชุดกันโคลนชั้นล้อ



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **5 ปี** หรือ **150,000 กม.**

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม [www.toyota.co.th/accessories/](http://www.toyota.co.th/accessories/)



# LINE UP



## รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น



## รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 ENTRY MT



## รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชลชีส

2.4 ENTRY AT/MT



## COLOR CHART



SUPER WHITE II



DARK GREY METALLIC  
ยาเงินรุ่น แค็บและแชลชีส



SILVER METALLIC

# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
<b>ขนาด</b>							
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	มม. หน้า 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500
	มม. หลัง 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 165	165	156	156	156	156	205
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. -	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>							
รุ่น	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV	1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที 110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	125 (170) / 3,600	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที 343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,200 - 3,400	420 / 1,400 - 3,400
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80	65	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>							
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์							
เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.313	4.784
เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.330	2.423
เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.436	1.443	1.443
เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.838	0.826
เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	-	0.643
เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.220	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1 3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคความร้อน
	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3
ยาง	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
<b>ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>							
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.) 11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์) 13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรถยนต์เบน	.	.	-	-	-	-	-
<b>ความปลอดภัย</b>							
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED	-	-	.	.	.	.	.
ผ้ากันน้ำมัน	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	.	.	.	.	.
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
	NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	.	.	.	.	.	.	.

# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
โครงสร้างนิรภัย GOA	.	.	.	.	.	.	.
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	.	.	.	.	.	.	.
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ	.	.	.	.	.	.
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>							
<b>ภายนอก</b>							
กระจกหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	.	.	.	.	.	.	.
กระจกล้อข้าง	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง	หน้า	หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดหน้าต่างหน้า	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>							
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย
	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	.	.	.	.	.	.
	เฉพาะเบาะคนขับ	.	.	.	.	.	.
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลัง	.	.	.	.	.	.
มือจับ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	.	.	.	.	.	.	.
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock	.	.	.	.	.	.	.
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมหม้อน้ำ	.	.	.	.	.	.
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	.	.	.	.	.	.
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	-	-	-	-	-	-
	ช่องเก็บของที่แบ่งประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	.	.	.	.	.	.
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	.	.	.	.	.	.
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>							
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM หรือช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	.	.	.	.	.	.	.
ระบบ T-Connect	.	.	.	.	.	.	.
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>							
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	.	.	.	.	.	.	.



ด้วยใจเดียวกับที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ไทยค้าขายไซ้รูปและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ\* สู้ทุกทิศทั่วโลก  
 คอยเป็นบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามา  
 ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop  
 • รับผิดชอบการขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องจากระยะเวลา 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือภายในระยะทาง  
 150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดตัวก่อน พร้อมการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ  
 ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข  
 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศเฉพาะหมายเลขที่โทรศัพท์ตามหมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลภาษาอังกฤษเปิด  
 www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานเพื่อการใช้อย่าง  
 ถูกต้องและประโชยน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.  
 B10201T-20060  
 www.toyota.co.th  
 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)

